
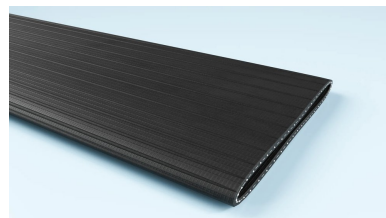


ODPORNE NA ŚCIERANIE

AGRIFLAT

Płaskozwijany wąż do wody o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie: do wody, gaszenia pożarów, szlamów i odprowadzania

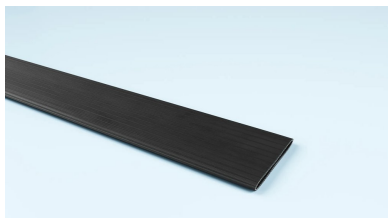

Płaskozwijalny wąż do wody o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, odporny na wiele mediów. Zaprojektowany do wymagających zastosowań w rolnictwie, przemyśle i gaszeniu pożarów. Zewnętrzna powłoka NBR/PVC jest odporna na olej, benzynę i promieniowanie UV. Wytrzymuje gorącą wodę do +80°C i obciążenia szczytowe do +100°C. Konstrukcja płaskozwijalna oznacza kompaktowe przechowywanie i szybkie rozwinięcie.

Medium: Gaz, Ciecz

Temp: od -20°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Sprzęt gaśniczy i wyposażenie straży pożarnej
- Instalacje nawadniające w rolnictwie
- Rozlewanie gnojowicy i dystrybucja nawozów
- Odprowadzanie wody i transport ścieków
- Odprowadzanie ścieków sanitarnych na placach budowy i w obiektach rekreacyjnych
- Doprowadzanie powietrza na placach budowy

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna: NBR/PVC. Warstwa zewnętrzna: NBR/PVC
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Konstrukcja płaska (layflat), karbowane pokrycie zewnętrzne, wzmocnienie tekstylne
Transportowane medium	Gaz, Ciecz
Zakres temperatur	-20°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+100°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3070

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 11 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 20 mm do 203 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
20	24	2	25	75	100	0,18	20, 100	3070019000
26	30,4	2,2	25	75	100	0,21	20, 100	3070025000
32	36,4	2,2	20	60	100	0,24	100	3070032000
38	42,6	2,3	16	50	100	0,3	20, 100	3070038000
52	57	2,5	16	50	100	0,4	20, 100	3070050000
76	81,8	2,9	16	50	100	0,65	20, 100	3070075000
90	96,6	3,3	16	50	100	0,9	100	3070090000
102	108,6	3,3	16	50	100	1	20, 100	3070100000
127	134	3,5	14	42	100	1,4	20, 100	3070125000
152	159,4	3,7	14	42	50	1,8	20, 50	3070150000
203	210,8	3,9	10	30	50	2,6	50	3070200000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/agriflat/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.