
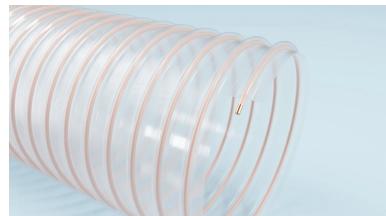


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

AIRDUC® PE 362 FOOD (MD)

Wąż ssawno-tłoczny PE klasy spożywczej: odporny chemicznie, dla branży spożywczej i farmaceutycznej

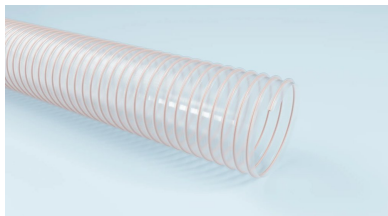

Wąż ssawno-tłoczny z polietylenu, certyfikowany do kontaktu z żywnością zgodnie z FDA 21 CFR 177.1520 3.1 + 3.2 oraz (UE) 10/2011 i (WE) 1935/2004. Produkowany zgodnie z GMP (WE) 2023/2006. Zaprojektowany do transportu suchej żywności, proszków i granulatów w branży spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej. Szeroka odporność chemiczna materiału PE w połączeniu z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością sprawia, że wąż nadaje się do instalacji wielozadaniowych, w których obsługiwane są zarówno media spożywcze, jak i chemiczne.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -35°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Suche produkty spożywcze (mąka, cukier, sól)
- Granulaty i pellety w łańcuchu żywnościowym
- Obsługa proszków farmaceutycznych
- Napełnianie i opróżnianie big-bagów
- Proszki mleczarskie
- Odciąg oparów chemicznych (zgodny z klasą spożywczą)

Specyfikacja techniczna

Materiał	Polietylen (PE), klasa spożywcza
Kolor	Przezroczysty lub lekko przyciemniony
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, PE klasy spożywczej
Materiał spirali	rigid PE
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−35°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3620000

Normy i zgodność

FDA 21 CFR 177 (ogólne), (UE) 10/2011, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 25 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 250 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	31	0,6	1,455	0,57	17	15	0,22	10	36200250000
28	34	0,6	1,375	0,54	20	15	0,25	10	36200280000
30	38	0,6	0,98	0,52	22	15	0,22	-	36200300000
32	40	0,6	0,92	0,505	23	15	0,23	-	36200320000
38	46	0,6	0,78	0,475	26	15	0,27	10	36200380000
40	48	0,6	0,74	0,46	27	15	0,28	10	36200400000
45	53	0,6	0,66	0,43	30	15	0,32	-	36200450000
50,5	58,5	0,6	0,595	0,395	32	15	0,35	10	36200500000
55	63	0,6	0,54	0,35	35	15	0,38	-	36200550000
60	68	0,6	0,5	0,32	37	15	0,41	10	36200600000
64,5	72,5	0,6	0,46	0,275	40	15	0,44	10	36200650000
70	78,5	0,6	0,43	0,23	44	15	0,56	10	36200700000
75	83,5	0,6	0,4	0,21	47	15	0,6	10	36200750000
80	88,5	0,6	0,375	0,2	49	15	0,64	10	36200800000
90	98,5	0,6	0,335	0,17	54	15	0,72	10	36200900000
100	109	0,6	0,3	0,135	59	15	0,79	10	36201000000
110	118,5	0,6	0,275	0,12	64	15	0,87	10	36201100000
120	128,5	0,6	0,25	0,115	69	15	0,94	-	36201200000
126,5	135	0,6	0,24	0,09	72	15	0,99	10	36201250000
130	139	0,6	0,2	0,09	80	15	1,02	-	36201300000
151,5	160	0,6	0,2	0,09	84	10	1,18	-	36201500000
160	168,5	0,6	0,19	0,075	89	10	1,25	-	36201600000
180	189	0,6	0,15	0,06	101	10	1,4	-	36201800000
202,3	212,3	0,6	0,15	0,06	110	15	1,58	-	36202000000
250	260	0,6	0,12	0,025	135	15	1,94	-	36202500000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/airduc-pe-362-food-md/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.