


ODPORNE NA ŚCIERANIE

AIRDUC® PUR 355 HT (HD)

Wąż PUR heavy-duty do mediów ściernych w podwyższonych temperaturach

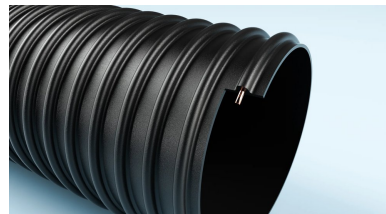

Wysokotemperaturowy wariant AIRDUC PUR 355 HD: łączy odporność na zużycie wymaganą dla granulatów i proszków z podwyższoną tolerancją temperaturową. Odpowiedni do gorących oparów i mediów do +125°C w krótkotrwałych wartościach szczytowych. Stosowany w przemysłowych systemach odciągowych i termicznych instalacjach procesowych.

Medium: Gaz, Pył, Granulat

Temp: od -40°C do +100°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny gazów, pyłów i granulatu
- Przemysłowy odciąg i zbieranie materiałów
- Zakłady procesowe i środowiska produkcyjne
- Instalacje mobilne i elastyczne prowadzenie przewodów
- Układy podciśnieniowe i niskociśnieniowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), w wersji HT
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Ścianka PUR heavy duty, stabilizowana HT, z wtopioną spiralą stalową
Transportowane medium	Gaz, Pył, Granulat
Zakres temperatur	-40°C do +100°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3551001-HT

Normy i zgodność

DIN 26057 Typ 2, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 18 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25,1 mm do 400 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25,1	32,1	1,2	3,375	0,98	25	15	0,29	10	35500251015
32	42	1,5	3,3	1	32	15	0,45	10	35500321015
38	48	1,5	2,815	0,91	36	15	0,52	10	35500381015
40	50	1,5	2,685	0,865	38	20	0,54	10	35500401015
42	52	1,5	-	-	-	20	0,57	-	35500421015
45	55	1,5	-	-	-	20	0,6	-	35500451015
50,5	60,5	1,5	2,175	0,69	44	20	0,67	10, 15	35500501015
55	65	1,5	2,37	0,635	38	20	0,72	10	35500551015
60	70	1,5	1,83	0,575	51	20	0,78	10	35500601015
64,5	74,5	1,5	1,695	0,53	54	20	0,84	10	35500651015
70	81	1,5	1,575	0,465	77	20	0,98	10	35500701015
75	86	1,5	1,475	0,435	81	25	1,05	10, 15	35500751015
80	91	1,5	1,385	0,41	85	20	1,11	10	35500801015
101,5	112,5	1,5	1,115	0,355	103	20	1,5	10	35501001015
126,5	137,5	1,5	0,9	0,285	125	20	1,85	-	35501251015
151,5	163,5	1,5	0,75	0,26	147	15	2,43	-	35501501015
202,3	215,3	1,5	0,565	0,13	194	15	3,15	-	35502001015
400	413	1,5	-	-	-	10	8,06	-	35504001015

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/airduc-pur-355-ht-hd/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.