
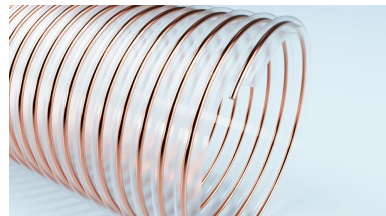
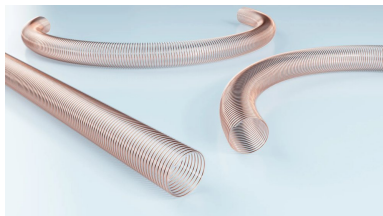


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

AIRDUC® PUR 356 FOOD (XHD)

Wąż PUR extra heavy-duty klasy spożywczej do dużej przepustowości ściernych mediów spożywczych

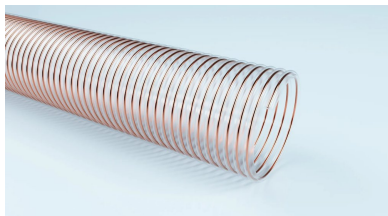

Wąż PUR extra heavy-duty (XHD) klasy spożywczej do transportu pneumatycznego silnie ściernej żywności i składników. Wzmocniona konstrukcja ścianki zapewnia długą żywotność przy przenoszeniu zboża, mąki, cukru i granulatów. (WE) 1935/2004 + (UE) 10/2011 + FDA 21 CFR 177.2600.

Medium: Gaz, Pył, Granulat

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny szczególnie ściernej żywności (cukry granulowane, łuski zbożowe, frakcje soli)
- Obsługa materiałów sypkich w dużych instalacjach silosowych
- Tabletkarki i przenoszenie proszków przy dużych wolumenach
- Procesy mleczarskie (mleko w proszku, serwatka w proszku)
- Przeładunek pasz i zboża na skalę przemysłową
- Transport wody procesowej i świeżej (klasa spożywcza)

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR) klasy spożywczej, do bardzo dużych obciążeń
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Ścianka PUR extra heavy duty, podwójna grubość, wtopiona spirala stalowa
Transportowane medium	Gaz, Pył, Granulat
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3561001-FOOD

Normy i zgodność

DIN 26057 Typ 2, (WE) 1935/2004, (UE) 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 18 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 32 mm do 152 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
32	44	2	4,9	1	90	25	0,64	-	35600321001
38	49	2	4,19	1	104	25	0,73	-	35600381001
40	52	2	3,995	1	109	25	0,77	-	35600401001
50,5	62,5	2	3,245	1	134	25	0,95	10	35600501001
51	63	2	3,155	1	134	25	0,96	-	35600511001
60	72	2	2,735	1	156	25	1,11	10	35600601001
63	75	2	2,635	1	163	25	1,16	-	35600631001
65	76	2	2,535	1	169	25	1,18	-	35600651001
70	83	2	2,36	1	186	25	1,28	-	35600701001
75	88	2	2,21	1	195	25	1,37	-	35600751001
76	89	2	2,205	1	195	25	1,38	10	35600761001
80	92	2	2,075	1	205	25	1,44	-	35600801001
100	113	2	1,855	1	272	25	2,28	10	35601001001
102	115	2	1,7	1	272	25	2,32	-	35601021001
125	138	2	1,495	0,835	336	25	2,81	-	35601251001
127	140	2	1,37	0,825	336	25	2,86	5, 10	35601271001
150	164	2	1,25	0,695	435	20	3,71	-	35601501001
152	166	2	1,21	0,685	435	20	3,76	-	35601521001

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/airduc-pur-356-food-xhd/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.