
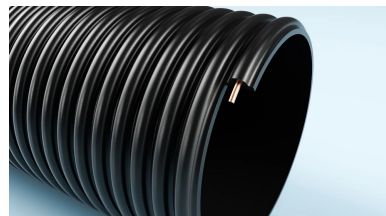


WYSOKOTEMPERATUROWE

AIRDUC® PUR 356 HT (XHD)

Wysokotemperaturowy wąż PUR heavy-duty: konstrukcja XHD do gorących mediów ściernych przy dużej przepustowości

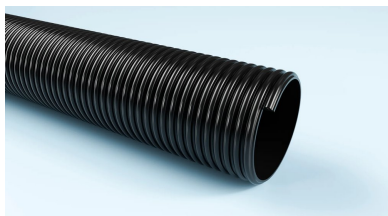

Ciężki wariant rodziny AIRDUC® HT. Konstrukcja XHD (extra heavy duty) sklasyfikowana według DIN 26057 typ 4. Zaprojektowany do wysokowydajnego transportu gorących mediów ściernych: suszarnie, pompy próżniowe, cysterny silosowe, pneumatyka zbożowa w podwyższonych temperaturach. Wytrzymuje +125°C w pracy ciągłej i +150°C w szczycie. Zwiększona grubość ścianki oznacza, że wąż wytrzymuje najbardziej wymagające zastosowania przemysłowe, w których wariant MD zużywałby się zbyt szybko.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -40°C do +125°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wielkoskalowa dystrybucja gorących granulatów luzem
- Pompy próżniowe z dużymi ilościami gorącego powietrza
- Cysterny silosowe i transport pneumatyczny w wysokich temperaturach
- Suszarki przemysłowe ze ściernym materiałem na wylocie
- Tabletkarki z gorącymi substancjami czynnymi

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), receptura HT, do bardzo dużych obciążeń
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Extra heavy duty (XHD), mocno wzmocniony HT PUR
Materiał spirali	spring steel wire, embedded in PUR wall
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	-40°C do +125°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+150°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3561015

Normy i zgodność

din-26057-4, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 13 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 32 mm do 127 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
32	43	2	-	1	100	25	0,62	-	35600321015
38	49	1,8	4,475	1	104	15	0,72	-	35600381015
42	53	1,8	4,27	1	120	15	0,79	-	35600421015
50,5	61,5	1,8	3,615	1	134	15	0,93	10	35600501015
51	62	1,8	3,505	1	134	15,25	0,94	-	35600511015
60	71	1,8	3,045	1	156	15	1,09	-	35600601015
63	74	1,8	2,725	1	163	15	1,14	10	35600631015
70	82	1,8	2,63	1	186	15	1,26	-	35600701015
76	88	1,8	2,455	1	195	15	1,36	-	35600761015
80	92	1,8	2,315	1	205	15	1,43	10	35600801015
102	115	2	1,995	1	272	15	2,3	-	35601021015
120	133	2	1,73	0,965	330	15	2,68	-	35601201015
127	140	2	1,705	0,935	336	15	2,83	-	35601271015

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/airduc-pur-356-ht-xhd/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.