


ODPORNE NA ŚCIERANIE

AIRDUC® PUR 357 VAC-TRUCK

Ekstremalnie odporny na ścieranie wąż do pojazdów ssących o bardzo wysokiej odporności na ciśnienie, podciśnienie i zgniatanie

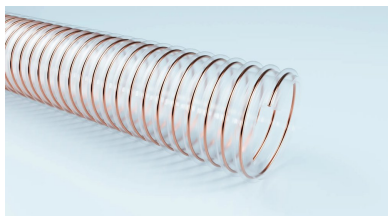

Skrajnie odporny na ścieranie wąż poliuretanowy opracowany specjalnie do zastosowań w pojazdach ssących przy dużych obciążeniach. Grubsza konstrukcja ścianki (seria 357) niż w standardowym 355 VAC-TRUCK, ze znacznie wyższą wytrzymałością na ciśnienie i podciśnienie (do 3 bar ciśnienia roboczego i 1 bar podciśnienia). Nadaje się do mediów ściernych przy pełnym obciążeniu.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -40°C do +90°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wozy ssące przy pełnym obciążeniu i wysokim podciśnieniu
- Koparki ssące przy pracach ziemnych
- Transport granulatu, żwiru i proszków pod wysokim ciśnieniem
- Przemieszczanie materiałów przy kanałach wodnych i pracy w zanurzeniu
- Zastosowania niskociśnieniowe ze skrajnie ściernymi mediami

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wyjątkowo odporny na ścieranie poliuretan (PUR)
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Gruba ścianka PUR (seria 357) z masywną spiralą stalową, wysoka odporność na ciśnienie i zgniatanie
Materiał spirali	Galvanised steel wire
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3570000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 100 mm do 250 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
100	123	3,015	1	550	15	4,03	-	35701000000
102	125	2,95	1	-	12	4,1	-	35701020000
127	150	2,445	0,93	672	10	5,01	10	35701270000
152	175	2,055	0,775	974	10	5,91	10	35701520000
200	223	1,56	0,7	1,45	15	8,37	-	35702000000
250	273	1,255	0,56	1,875	10	10,35	-	35702500000

Nadciśnienie i podciśnienie są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/airduc-pur-357-vac-truck/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.