
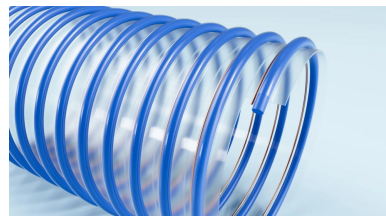


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

AIRFLEX®/PU/AS/FOOD

Wysoco elastyczny wąż spożywczy: antystatyczny, lustrzanie gładka powierzchnia wewnętrzna, do wszystkich unijnych płynów modelowych żywności

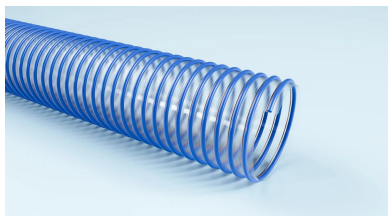

Wysoco elastyczny wąż ssący z lustrzanie gładką ścianką PU klasy spożywczej, antystatyczny i odporny chemicznie. Zaprojektowany do zasysania produktów spożywczych i farmaceutycznych, typowo w maszynach czyszczących, pompach ssących i maszynach rozlewniczych. Spirala z twardego PVC z wkładką miedzianą zapewnia dobrą odporność na zapadanie się pod podciśnieniem. Antystatyczna ścianka $<10^9 \Omega$ spełnia NFPA 652 i może być stosowana w systemach ESD przy prawidłowym uziemieniu.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -25°C do $+85^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Maszyny ssące w produkcji żywności (mleczarnie, przetwórstwo mięsa, piekarnie)
- Pompy ssące z kontaktem z żywnością
- Maszyny napełniające i linie pakujące
- Odkurzacze przemysłowe w klasyfikowanych strefach spożywczych
- Sprzęt czyszczący w środowiskach farmaceutycznych i higienicznych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PU), klasa spożywcza i trwale antystatyczny
Kolor	Przezroczysty (z niebieską spiralą)
Konstrukcja ścianki	Karbowane pokrycie zewnętrzne, lustrzanie gładka powierzchnia wewnętrzna, sztywna spirala PVC z wkładką miedzianą
Materiał spirali	rigid PVC spiral with copper wire
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	-25°C do +85°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+85°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4606

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, (WE) 1935/2004, (UE) 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), GMP (WE) 2023/2006, LFGB (niemieckie prawo żywnościowe), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 6 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 32 mm do 102 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
32	39	0,2	32	20	0,28	20	4606032000
38	45	0,2	38	20	0,31	20	4606038000
40	47	0,2	40	20	0,34	20	4606040000
51	59	0,2	51	20	0,43	20	4606050000
76	85	0,16	76	20	0,76	20	4606075000
102	112	0,13	102	20	1,12	20	4606100000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/airflex-pu-as-food/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.