


ODPORNE NA ŚCIERANIE

ARIAFORM/15

Wąż pneumatyczny TPE o średniej wytrzymałości do przemysłu i warsztatu

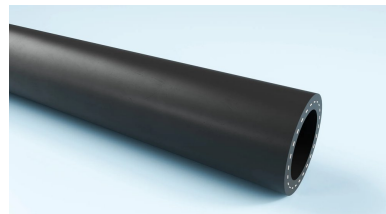

ARIAFORM/15 to elastyczny wąż pneumatyczny z TPE do wody, powietrza i sprężonego powietrza z zawartością oleju. Zastosowania medium-duty w przemyśle, budownictwie i warsztatach.

Medium: Gaz, Ciecz

Temp: od -30°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Podłączanie narzędzi pneumatycznych w warsztatach
- Zasilanie od sprężarki do narzędzia
- Rozdział sprężonego powietrza w przemyśle
- Narzędzia wulkanizacyjne i naprawa samochodów
- Zasilanie sprężonym powietrzem na placach budowy
- Transport pneumatyczny pyłu i powietrza
- Ogólna dystrybucja sprężonego powietrza w przemyśle

Specyfikacja techniczna

Materiał	TPE (elastomer termoplastyczny)
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	TPE (elastomer termoplastyczny) ze wzmocnieniem
Materiał spirali	Textile / steel reinforcement
Transportowane medium	Gaz, Ciecz
Zakres temperatur	−30°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3200

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, EN 12115 (węże chemiczne), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 16 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
16	26	5	15	45	120	50	0,45	50	3200016026
19	28	4,5	15	45	150	50	0,45	25, 50	3200019027
25	36	5,5	15	45	200	40	0,795	40	3200025036

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/ariaform-15/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.