
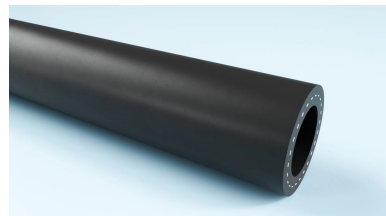


ODPORNE NA ŚCIERANIE

ARIAFORM/DIN

Wytrzymały wąż pneumatyczny TPE zgodny z normą DIN

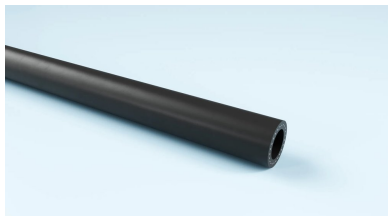

ARIAFORM/DIN to wytrzymały wariant z TPE do wody, powietrza i sprężonego powietrza z zawartością oleju, odporny na UV, ozon i warunki atmosferyczne. Zgodny z normą DIN dla przemysłowego sprężonego powietrza.

Medium: Gaz, Ciecz

Temp: od -30°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Podłączanie narzędzi pneumatycznych w warsztatach
- Zasilanie od sprężarki do narzędzia
- Rozdział sprężonego powietrza w przemyśle
- Narzędzia wulkanizacyjne i naprawa samochodów
- Zasilanie sprężonym powietrzem na placach budowy
- Transport pneumatyczny pyłu i powietrza
- Ogólna dystrybucja sprężonego powietrza w przemyśle

Specyfikacja techniczna

Materiał	TPE (elastomer termoplastyczny), zgodny ze specyfikacją DIN
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	TPE (elastomer termoplastyczny), specyfikacja DIN, ze wzmocnieniem
Materiał spirali	Textile / steel reinforcement
Transportowane medium	Gaz, Ciecz
Zakres temperatur	−30°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3201

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, EN 12115 (węże chemiczne), REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 8 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 6 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
6	13	3,5	54	50	40	0,14	40, 100	3201006000
8	15	3,5	54	65	40	0,175	40, 100	3201008000
9	16	3,5	54	70	40	0,19	40	3201009000
10	19	4,5	54	70	40	0,28	40, 100	3201010000
13	23	5	54	80	40	0,425	40, 50	3201013000
15	27	6	54	100	40	0,54	40	3201015000
19	31	6	54	150	40	0,61	20, 40, 50	3201019031
25	39	7	54	185	40	0,88	40	3201025000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/ariaform-din/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.