
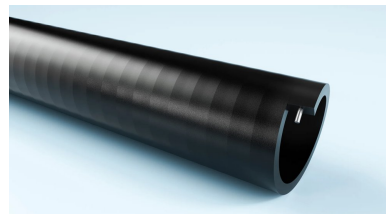


ODPORNE NA ŚCIERANIE

ARMOFLEX/OIL

Wysoco elastyczny wąż ssawno-tłoczny do oleju, benzyny i chemikaliów

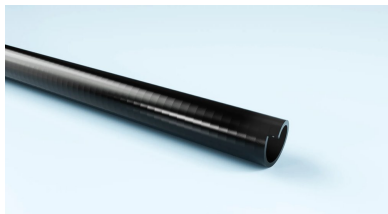

ARMOFLEX/OIL to wysoco elastyczny wąż ssawno-tłoczny do transportu oleju, benzyny i rozpuszczalników. Wykładzina NBR jest odporna na oleje mineralne i paliwa, a spirala stalowa zapewnia odporność na zapadanie się pod podciśnieniem. Wąż jest typowo stosowany w budowie maszyn, przerobie olejów odpadowych i systemach wymiany oleju, gdzie ten sam wąż musi zasysać ze zbiornika i tłoczyć pod ciśnieniem.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -15°C do +65°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Systemy wymiany oleju i smarowania w samochodach i maszynach
- Zbiórka i recyrkulacja oleju przepracowanego
- Obsługa hydrauliki i smarowania w fabrykach
- Doprowadzanie oleju napędowego i benzyny przy umiarkowanych ciśnieniach
- Transport petrochemiczny w instalacjach zbiornikowych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wyściółka wewnętrzna NBR (kaczuk nitrylowo-butadienowy), ścianka zewnętrzna PVC
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Gładka ścianka zewnętrzna, gładka wyściółka NBR z wtopioną spiralą stalową
Materiał spirali	Staal
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−15°C do +65°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+65°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4481

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 51 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	33	4	8	0,8	30	0,52	30	4481025000
32	40	4	7	0,8	30	0,72	30	4481032000
38	47	4,5	7	0,8	30	0,87	30	4481038000
51	62	5,5	5	0,8	30	1,32	30	4481050000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/armoflex-oil/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.