
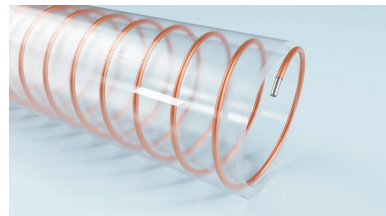
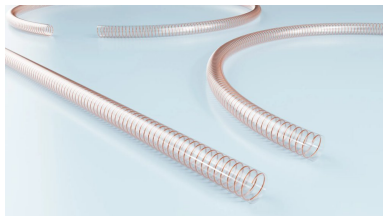


ODPORNE NA ŚCIERANIE

ARMOFLEX/PU/FOOD

Certyfikowany do żywności wąż ssawno-tłoczny PU do płynnych i suchych produktów spożywczych

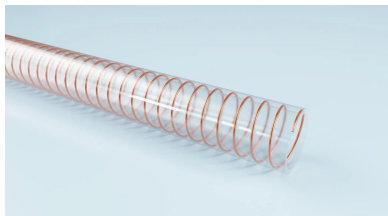

ARMOFLEX/PU/FOOD to certyfikowany do kontaktu z żywnością wąż ssawno-tłoczny w konstrukcji PU z wtopioną spiralą stalową. Odporność na media ściernie (granulat, proszek, pelety) w połączeniu z dopuszczeniem (UE) 10/2011 w pięciu kategoriach sprawia, że wąż dobrze nadaje się do produkcji spożywczej i farmaceutycznej, gdzie liczą się zarówno higiena, jak i odporność na zużycie.

Medium: Ciecz, Pył, Granulat

Temp: od -25°C do +85°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Produkcja żywności: transport cieczy i produktów suchych
- Zakłady napojów: produkty na bazie mleka, soki, roztwory cukru
- Piekarnie i młyny: transport mąki i ciasta
- Produkcja farmaceutyczna: surowce luzem i substancje pomocnicze
- Ścierna żywność: ziarna kawy, granulat cukru, zboże
- Czyszczenie procesowe kompatybilne z CIP

Specyfikacja techniczna

Materiał	PU (poliuretan), ścianka zewnętrzna i wyściółka wewnętrzna
Kolor	przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Gładka ścianka zewnętrzna, gładka wyściółka PU z zatopioną spiralą stalową
Materiał spirali	Coated staal (encased)
Transportowane medium	Ciecz, Pył, Granulat
Zakres temperatur	−25°C do +85°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+85°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4483

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, (WE) 1935/2004, (UE) 10/2011, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 38 mm do 51 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
38	47	4,5	5	0,9	270	30	0,77	30	4483038000
40	49	4,5	5	0,9	280	30	0,82	30	4483040000
51	61	5	5	0,9	360	30	1,2	30	4483050000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/armoflex-pu-food/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.