


ODPORNE NA ŚCIERANIE

ARMOFLEX®

Wytrzymały wąż spożywczy: odporne na ścieranie miękkie PVC do płynnej żywności, szlamu i gnojowicy w trudnych warunkach

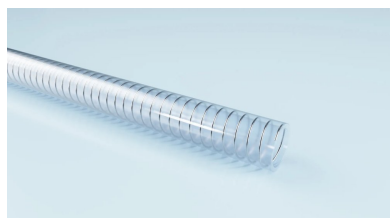

Wysoce elastyczny i wytrzymały wąż ssawno-tłoczny z miękkiego PVC, klasy spożywczej i odporny na ścieranie. Zaprojektowany do transportu płynnej żywności oraz szlamów i zawiesin w trudnych warunkach eksploatacji. Klasa spożywcza zgodnie z (UE) 10/2011, (WE) 1935/2004, GMP i LFGB. Szeroki zakres zastosowań: od pojazdów komunalnych po transport pneumatyczny mediów moko-ściernych.

Medium: Gaz, Pył, Ciecz

Temp: od -25°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport płynnej żywności (soki, śmietana, wywary mięsne)
- Pompowanie osadów i szlamów w zakładach spożywczych
- Pojazdy komunalne z obsługą mokrej żywności
- Instalacje nawadniające i odprowadzające w produkcji żywności
- Systemy napełniania w przemyśle napojowym
- Transport ścieków i ich odprowadzanie

Specyfikacja techniczna

Materiał	Miękkie PVC, klasa spożywcza
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, gładkie pokrycie zewnętrzne, PVC klasy spożywczej
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz
Zakres temperatur	−25°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4480

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, (WE) 1935/2004, (UE) 10/2011, LFGB (niemieckie prawo żywnościowe), GMP (WE) 2023/2006, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 21 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 10 mm do 152 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
10	17	3,5	10	0,9	30	30	0,2	30	4480010000
12	18	3	9	0,9	36	30	0,21	30	4480012000
14	20	3	9	0,9	42	50	0,23	50	4480014000
16	22	3	9	0,9	48	50	0,26	50	4480016000
18	24	3	8	0,9	54	50	0,32	50	4480018000
20	27	3,5	8	0,9	60	50	0,36	50	4480020000
25	33	4	8	0,9	75	50	0,5	50	4480025000
32	40	4	8	0,9	96	50	0,68	50	4480032000
38	47	4,5	7	0,9	114	50	0,82	50	4480038000
40	49	4,5	7	0,9	120	50	0,9	50	4480040000
45	54	4,5	6	0,9	135	50	1,1	50	4480045000
51	61	5	5	0,9	153	50	1,28	50	4480050000
60	71	5,5	5	0,9	180	30	1,75	30	4480060000
63	75	6	5	0,9	189	30	1,8	30	4480063000
76	88	6	4	0,9	228	30	2,4	30	4480075000
80	93	6,5	4	0,9	240	30	2,57	30	4480080000
90	103	6,5	4	0,9	270	20	2,95	20	4480090000
102	116	7	3	0,9	306	20	3,8	20	4480100000
110	125	7,5	3	0,9	330	20	4,2	20	4480110000
127	143	8	3	0,9	381	20	4,8	20	4480125000
152	169	8,5	2	0,9	456	20	6,5	20	4480150000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/armoflex/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.