
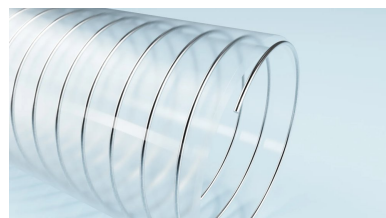
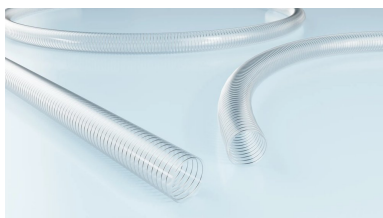


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE · II 1/2GD (strefa wewnętrzna 0/20, strefa zewnętrzna 1/21) -- antystatyczny wg TRGS 727

BARDUC® PUR-INOX 382 FOOD-AS (XHD)

Antystatyczny wąż do materiałów sypkich klasy spożywczej o ekstremalnie wysokiej wytrzymałości, ze spiralą ze stali nierdzewnej

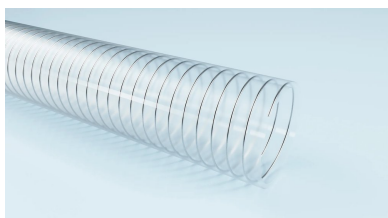

Wąż ssawno-tłoczny klasy spożywczej z poliuretanu z wtopioną spiralą ze stali nierdzewnej, antystatyczną ścianką ($<10^9 \Omega$) i konstrukcją XHD. Nadaje się do wysokowydajnego transportu skrajnie ściernych mediów spożywczych, takich jak mąka, cukier, zboże i granulaty. Spełnia (UE) 10/2011, (WE) 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600 oraz ATEX 2014/34/UE.

R: $<10^9 \Omega$

ATEX: Strefy 0/1/2 + 20/21/22

Medium: Gaz, Pył, Ciecz, Granulat

Temp: od -40°C do $+90^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny mąki, cukru i zboża
- Transport pasz
- Cysterny silosowe oraz załadunek/rozładunek zbiorników
- Tabletkowanie i produkcja farmaceutyczna
- Mleczarstwo i obsługa żywności luzem

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR) klasy spożywczej z antystatyczną ścianką
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Ścianka PUR extra heavy duty (5 mm) z wtopioną spiralą ze stali nierdzewnej
Materiał spirali	Stainless steel
Transportowane medium	Gaz, Pył, Ciecz, Granulat
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Klasyfikacja ATEX	II 1/2GD (strefa wewnętrzna 0/20, strefa zewnętrzna 1/21) -- antystatyczny wg TRGS 727 ATEX 2014/34/UE (1999/92/WE) + TRGS 727
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3821014

Normy i zgodność

(UE) 10/2011, (WE) 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), ATEX 2014/34/UE, TRGS 727, gmp-ec-2023-2006, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 10 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 32 mm do 100 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
32	41	5	5,5	1	144	10	0,64	10	38200321014
38	47	5	5,5	1	171	10	0,74	10	38200381014
40	49	5	5,5	1	180	15	0,78	-	38200401014
50	59	5	5	1	225	20	0,95	10	38200501014
60	69	5	5	1	270	15	1,12	10	38200601014
65	74	5	5	1	293	15	1,21	10	38200651014
70	79	5	5	1	315	15	1,29	-	38200701014
75	84	5	5	1	338	20	1,38	10	38200751014
80	89	5	4	0,9	360	15	1,46	-	38200801014
100	112	5	4	0,8	500	15	2,45	10	38201001014

Nadciśnienie i podciśnienie są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/barduc-pur-inox-382-food-as-xhd/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.