


ODPORNE NA ŚCIERANIE

BETONCORD®/40

Odporny na ścieranie wąż do natrysku betonu: klasa ciśnienia 40 bar, do zapraw i mediów ściernych na mokro

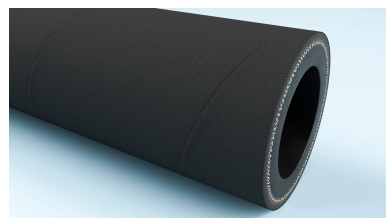

Odporny na ścieranie wąż do iniekcji betonu, do zaprawy i mediów mokro-ściernych w budownictwie i górnictwie. Rura wewnętrzna z SBR/NR o wartości ścieralności 70 mm³ według ISO 4649 (wysoka odporność na zużycie) i ciśnieniu roboczym PN 40 bar. Antystatyczna powłoka zewnętrzna ($<10^9 \Omega$) i w pełni przewodzący rdzeń ($<10^6 \Omega$), odpowiedni do instalacji pompowych, w których konieczne jest odprowadzanie ładunków statycznych.

R: $<10^6 \Omega$

Medium: Ciecz

Temp: od -20°C do $+60^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Pompowanie betonu i transport zaprawy na placach budowy
- Mokre media ściernie w budowie tuneli
- Zastosowania górnicze z mokrymi mediami ściernymi
- Pompy perystaltyczne z iniekcją betonu
- Przemysłowe pompowanie mieszanek cementu i piasku

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna: SBR/NR. Warstwa zewnętrzna: SBR
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, nawijane pokrycie zewnętrzne, warstwy tekstylne
Materiał spirali	textile plies
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−20°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁶ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3520

Normy i zgodność

ISO 4649 (test ścieralności), EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 5 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 63,5 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	39	7	40	120	250	40	0,84	40	3520025000
35	49	7	40	120	350	40	1,15	40	3520035000
38	54	8	40	120	380	40	1,48	40	3520038000
50	68	9	40	120	500	40	1,95	40	3520050000
63,5	85,5	11	40	120	650	40	2,92	40	3520063000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/betoncord-40/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.