
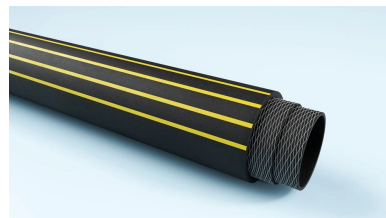


WYSOKOTEMPERATUROWE

CALORFORM

Wysoco elastyczny wąż do gorącej wody: odporny chemicznie, na place budowy, do przemysłu i zastosowań morskich

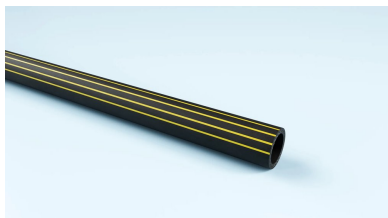

Wysoco elastyczny wąż do wody słonej i gorącej, odporny na załamania i chemikalia. Zaprojektowany na place budowy, do zastosowań przemysłowych i środowisk morskich, gdzie odporna chemicznie ścianka łączy się z tolerancją gorącej wody do +95°C w pracy ciągłej i +110°C w szczycie. Przewodzący zarówno na rdzeniu, jak i na powłoce zewnętrznej; odpowiedni do cieczy palnych, gdzie konieczne jest odprowadzanie ładunków statycznych.

R: $<10^6 \Omega$

Medium: Gaz, Ciecz

Temp: od -40°C do +95°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport wody na placach budowy
- Zastosowania słonowodne w środowiskach morskich
- Czyszczenie gorącą wodą i czyszczenie przemysłowe
- Ultraczysta woda procesowa
- Budowa tuneli i wentylacja
- Zastosowania niskociśnieniowe w procesach chemicznych
- Sprężone powietrze w środowiskach bezpiecznych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma specjalna (wytłaczana)
Kolor	Czarny z 4 żółtymi paskami wzdłużnymi
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, gładkie pokrycie zewnętrzne (odporne na ozon, UV i warunki atmosferyczne)
Transportowane medium	Gaz, Ciecz
Zakres temperatur	−40°C do +95°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+110°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁶ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3126

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 5 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 10 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
10	17	3,5	20	60	65	40	0,21	40	3126010000
13	20	3,5	20	60	80	40	0,26	40	3126013000
16	23	3,5	20	60	100	40	0,32	40	3126016000
19	27	4	20	60	120	40	0,43	40	3126019000
25	34	4,5	20	60	150	40	0,67	40	3126025000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/calorform/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.