


ODPORNE NA ŚCIERANIE

CARBOCORD®/10

Przewodzący wąż do oleju i benzyny: tylko tłoczenie, do załadunku paliw bezołowiowych

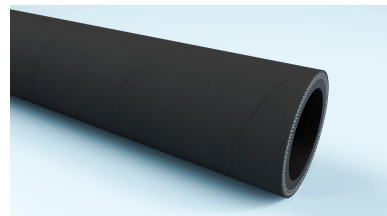

Odporny na olej i benzynę wąż tłoczny (tylko tłoczenie, nie ssanie), przewodzący elektrycznie. Zaprojektowany do załadunku i rozładunku paliw bezołowiowych na pojazdach i statkach. Rura wewnętrzna NBR jest odporna na olej i benzynę do 50% zawartości związków aromatycznych. Ciśnienie robocze PN 10 bar. Różni się od serii CARBOFLEX®/U.L./OHM tym, że jest przeznaczony wyłącznie do tłoczenia (nie do ssania i tłoczenia).

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz

Temp: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Zasilanie pojazdów paliwem (tankowanie na stacji paliw)
- Bunkrowanie morskie i dystrybucja paliw
- Oleje mineralne i napełnianie olejem
- Załadunek benzyny bezołowiowej

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna: NBR. Warstwa zewnętrzna: SBR/EPDM
Kolor	Czarny rdzeń, czarna warstwa zewnętrzna
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, nawijane pokrycie zewnętrzne
Materiał spirali	textile plies
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+100°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3310

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 32 mm do 75 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
32	44	6	10	30	210	40	1	40	3310032000
38	51	6,5	10	30	300	40	1,28	40	3310038000
50	64	7	10	30	400	40	1,75	40	3310050000
75	91	8	10	30	650	40	2,85	40	3310075000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/carbocord-10/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.