


ATEX/ESD

CARBOCORD®/EN

Odporny na olej i benzynę wąż tłoczny: odporny na warunki atmosferyczne, do paliwa w pojazdach

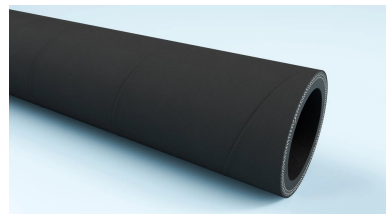

Wąż tłoczny (tylko tłoczenie) do transportu paliw, odporny na warunki atmosferyczne i wysoce elastyczny. Rura wewnętrzna NBR toleruje do 50% zawartości związków aromatycznych. Konstrukcja antystatyczna (Ω/T). Zaprojektowany do dystrybucji paliw na pojazdach i w zastosowaniach przemysłowych. Różni się od serii CARBOFLEX tym, że jest przeznaczony wyłącznie do tłoczenia (nie do ssania i tłoczenia).

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz

Temp: od -35°C do $+90^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Dystrybucja paliwa w pojazdach
- Załadunek na stacji paliw
- Morska dystrybucja paliw
- Oleje mineralne

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna NBR, wzmocnienie tkane, warstwa zewnętrzna odporna na warunki atmosferyczne
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, nawijana warstwa zewnętrzna, antystatyczny
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-35°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+100°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3380

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 5 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 32 mm do 100 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
32	44	6	16	64	175	40	0,98	40	3380032000
38	51	6,5	16	64	225	40	1,2	40	3380038000
50	66	8	16	64	275	40	1,86	40	3380050000
75	91	8	16	64	350	40	2,91	40	3380075000
100	116	8	16	64	450	40	3,65	40	3380100000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/atex-esd/carbocord-en/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.