


CHEMOODPORNE

CARBOFLAT®

Płaski zwijany wąż paliwowy: odporny na UV i warunki atmosferyczne, do bunkrowania statków

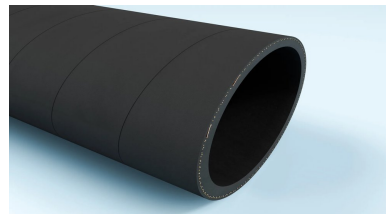

Płaski, zwijany wąż tłoczny, odporny na UV i warunki atmosferyczne. Zaprojektowany do przeładunku paliw ze statku na statek i ze statku na ląd. Rura wewnętrzna NBR toleruje do 50% zawartości związków aromatycznych. Powłoka zewnętrzna z CR (kautczuku chloroprenowego) jest odporna na słońce, ozon i wodę morską. Praca od -35°C do $+80^{\circ}\text{C}$. Płaska konstrukcja sprawia, że wąż łatwo złożyć i przechowywać, gdy nie jest używany.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz

Temp: od -35°C do $+80^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Przeładunek paliwa między statkami
- Bunkrowanie ze statku na ląd
- Oleje hydrauliczne
- Dystrybucja oleju i benzyny
- Zaopatrzenie platform wiertniczych

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna NBR, wzmocnienie tkane, warstwa zewnętrzna CR
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Płaski, składany, gładka powierzchnia wewnętrzna, wzmocnienie tkane
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−35°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3361

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 75 mm do 203 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
75	90	7,5	20	60	450	40	2,44	40	3361075000
100	116	8	20	60	600	40	3,65	20, 40	3361100000
152	171	9,5	20	60	910	40	6,77	20, 40	3361150000
203	224	10,5	16	48	1,22	20	9,59	20	3360200000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższymi obciążeniami. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/carboflat/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.