


ATEX/ESD

CARBOFLEX®/GRECATO

Olejoodporny wąż ssawno-tłoczny: wyjątkowo mały promień gięcia, do paliw i hydrauliki

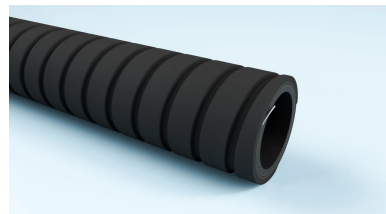

Olejoodporny wąż ssawno-tłoczny o wyjątkowo małym promieniu gięcia i wysokiej elastyczności. Zaprojektowany do transportu paliw i powrotu oleju hydraulicznego w instalacjach, w których przestrzeń jest kluczowa. Rura wewnętrzna NBR toleruje do 50% zawartości związków aromatycznych. Specjalna konstrukcja karbowana („GRECATO”) zapewnia mniejszy promień gięcia niż standardowe warianty CARBOFLEX.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz

Temp: od -35°C do $+80^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport paliwa w ciasnych instalacjach
- Powrót oleju hydraulicznego
- Bunkrowanie morskie przy ograniczonej przestrzeni
- Instalacje mobilne z ostrymi zgięciami

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna NBR, wzmocnienie tkane, karbowana warstwa zewnętrzna GRECATO
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Karbowana konstrukcja GRECATO, gładka powierzchnia wewnętrzna
Materiał spirali	steel
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−35°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3353

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 19 mm do 102 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
19	29	5	10	30	0,8	60	40	0,5	40	3353019000
25	35	5	10	30	0,8	75	40	0,63	40	3353025000
32	42	5	10	30	0,8	100	40	0,78	40	3353032000
38	48	5	10	30	0,8	115	40	0,9	40	3353038000
50	62	6	10	30	0,8	135	40	1,4	40	3353050000
76	91	7,5	10	30	0,8	190	40	2,55	40	3353075000
102	117	7,5	10	30	0,8	260	40	3,55	40	3353100000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/atex-esd/carboflex-grecato/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.