


TRUDNOPALNE

CARBOFORM®/PD

Przewodzący wężyk paliwowy do dystrybutorów paliw: EN 1360, 16 bar, do benzyny i oleju

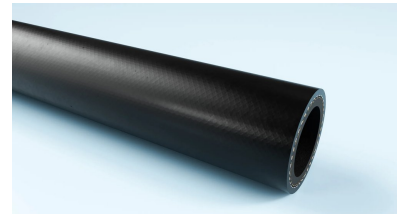

Wysoce elastyczny wężyk tłoczny zaprojektowany specjalnie jako wężyk do dystrybutorów paliw. Odporna na benzynę i olej rura wewnętrzna NBR oraz powłoka zewnętrzna CR. Ciśnienie robocze PN 16 bar i pełna klasyfikacja przewodząca (rezystancja poniżej $10^6 \Omega$ zarówno na rdzeniu, jak i na powłoce zewnętrznej). Certyfikowany zgodnie z EN 1360-2013 typ 1 (norma dotycząca węży do dystrybucji paliw na stacjach benzynowych) oraz niemieckimi TRbF 131. Maksymalnie 50% zawartości związków aromatycznych obejmuje standardową benzynę UE.

R: $<10^6 \Omega$

Medium: Ciecz

Temp: od -30°C do $+90^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Dystrybutory paliw do benzyny i oleju napędowego
- Dystrybucja paliwa do pojazdów silnikowych
- Wężyk powietrzny w układach zasilania paliwem
- Mieszanie wody i paliwa przy zbiornikach

Specyfikacja techniczna

Materiał	Warstwa wewnętrzna: NBR. Warstwa zewnętrzna: CR
Kolor	Czarny (rdzeń i warstwa zewnętrzna)
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna, gładkie pokrycie zewnętrzne
Materiał spirali	textile plies
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−30°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+90°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁶ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3330

Normy i zgodność

en-1360, EN ISO 1307:2008, trbf-131, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 15 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
15	25	5	16	48	80	40	0,45	40	3330015000
19	31	6	16	48	100	40	0,65	40	3330019000
25	37	6	16	48	150	40	0,8	40	3330025000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/carboform-pd/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.