


AKCESORIA

CONNECT Tri-Clamp 245 króciec do wspawania

Króciec do wspawania Tri-Clamp 245 wg DIN 32676: do trwałej zabudowy w zbiornikach procesowych

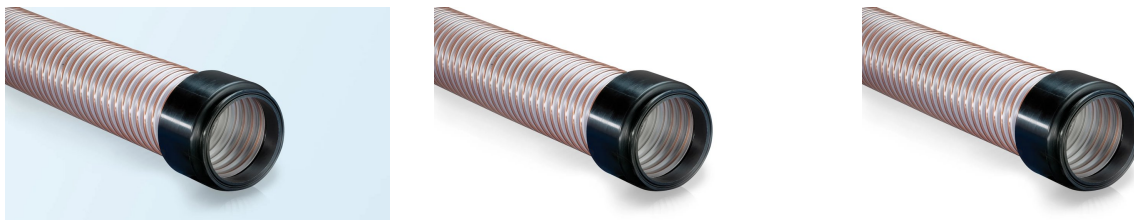

Króciec do wspawania do systemu Tri-Clamp 245 wg DIN 32676. Króciec wspawuje się bezpośrednio w zbiornik procesowy, zawór lub inny element procesowy, tworząc stały port Tri-Clamp. Materiałem jest stal nierdzewna AISI 316L, dopasowana do złącza (5).

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal nierdzewna 1.4404 (= AISI 316L)
Konstrukcja ścianki	Króciec spawalniczy Tri-Clamp wg DIN 32676
Cięcie na wymiar	Nie
SKU producenta	2458913

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Produkt jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy.

Ø wewn. [mm]	Masa [kg/szt.]	Nr katalogowy
25	0,08	24500258913
50	0,19	24500508913
100	0,58	24501008913

Tabela przedstawia standardowe wymiary produktu. Kolumna masy podaje wartość na sztukę.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/akcesoria/connect-245-stutzen/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.