


CHEMOODPORNE

CORROSIV®/EN

Odporny chemicznie wąż EPDM do kwasów i zasad o wysokim stężeniu

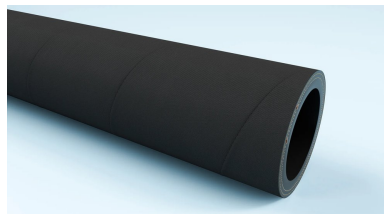

Wąż tłoczny w całości z EPDM (warstwa wewnętrzna i okładzina) do transportu stężonych kwasów i zasad. Ciśnienie robocze 16 bar, ciśnienie rozrywające 64 bar, a ciągły drut miedziany w konstrukcji czyni wąż antystatycznym i przewodzącym elektrycznie ($<10^9 \Omega$ styk, $<10^6 \Omega$ warstwa wewnętrzna i okładzina). Konstrukcja jest certyfikowana wg EN 12115:2021 i TRbF 131 część 2 § 5.5, niemieckich przepisów technicznych dotyczących cieczy palnych.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz

☐ Cięcie na wymiar

Specyfikacja techniczna

Kolor	Czarny (wyściółka i okładzina)
Transportowane medium	Ciecz
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3815

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 5 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 19 mm do 50 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
19	31	6	16	64	125	40	0,57	40	3815019000
25	37	6	16	64	150	40	0,71	40	3815025000
32	44	6	16	64	175	40	0,91	40	3815032000
38	51	6,5	16	64	225	40	1,125	40	3815038000
50	66	8	16	64	275	40	1,82	40	3815050000

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/corrosiv-en/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.