


CHEMOODPORNE

CORROSIV®/SP/EN

Odporny chemicznie wąż EPDM klasy premium do najbardziej agresywnych mediów

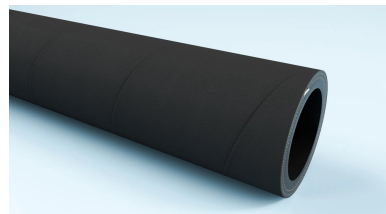

Wąż ssawno-tłoczny w całości z EPDM ze spiralą stalową do transportu stężonych kwasów i zasad. Odporność chemiczna identyczna jak w produkcie pokrewnym CORROSIV®/EN, identyczne ciśnienie robocze 16 bar; decydującą różnicą jest spiralą stalową, dzięki której wąż jest odporny na podciśnienie (do 0,9 bar podciśnienia). To czyni go odpowiednim zarówno do załadunku, jak i rozładunku autocystern, w przeciwieństwie do wyłącznie tłoczego wariantu EN, który wytrzymuje jedynie dodatnie ciśnienia robocze.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Ciecz

Temp: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny cieczy
- Przemysłowy odciąg i zbieranie materiałów
- Zakłady procesowe i środowiska produkcyjne
- Instalacje mobilne i elastyczne prowadzenie przewodów
- Układy podciśnieniowe i niskociśnieniowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wyściółka EPDM o specjalnym składzie z okładziną EPDM
Kolor	Czarny
Konstrukcja ścianki	Gładka wyściółka EPDM, wzmocnienie tekstylne i stalowe, pokrycie EPDM (nawijane)
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3830

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 7 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 100 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	37	6	16	64	0,9	150	40	0,78	40	3830025000
32	44	6	16	64	0,9	175	40	1,03	40	3830032000
38	51	6,5	16	64	0,9	225	40	1,25	40	3830038000
50	66	8	16	64	0,9	275	40	2,1	40	3830050000
63	79	8	16	64	0,9	300	40	2,54	40	3830063000
75	91	8	16	64	0,9	350	40	2,8	40	3830075000
100	116	8	16	64	0,9	450	40	4,1	40	3830100000

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/corrosiv-sp-en/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.