


WYSOKOTEMPERATUROWE

CP ARAMID 461 PROTECT

Wysokotemperaturowy wąż z profilem zaciskowym: odciąg spalin silnikowych do +300°C, klasa ogniowa M1

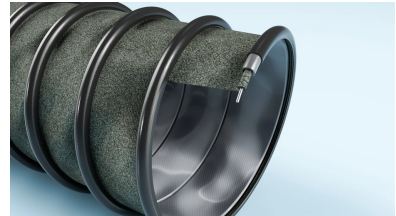

Wysoco elastyczny wąż do spalin z zewnętrznym profilem ochronnym, zaprojektowany do odciągu spalin silnikowych o temperaturze do +300°C. Ścianka aramidowa ma klasę ogniową M1 wg UNE 23.727-90 i jest wysoco odporna na wibracje. Profil ochronny z uelastycznionego tworzywa wysokotemperaturowego jest trwale zaciśnięty i pochłania uderzenia oraz ścieranie. Zaprojektowany do kanałów warsztatowych, odciągu spalin oraz odprowadzania spalin na hamowniach i stanowiskach badawczych silników.

Medium: Gaz

Temp: od +0°C do +300°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg spalin silnikowych
- Kanały warsztatowe i warsztaty samochodowe
- Hamownie i stanowiska prób silników
- Odciąg spalin w stacjach badania emisji
- Powrót oparów na chemicznych zbiornikach procesowych
- Wysokotemperaturowy transport gazów

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka aramidowa, wzmocniona tkaniną, zewnętrzny profil ochronny z elastycznego tworzywa wysokotemperaturowego
Kolor	Czarny/szary z profilem ochronnym
Konstrukcja ścianki	Aramid + tkanina, zewnętrzny profil amortyzujący, chroniący przed ścieraniem
Materiał spirali	galvanised steel
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	+0°C do +300°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+300°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4617500

Normy i zgodność

une-23-727-90, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 11 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 75,6 mm do 250 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
75,6	87,6	0,42	0,23	48	10	0,85	46100757500
80	92	0,405	0,2	49	10	0,89	46100807500
101,5	113,5	0,25	0,12	58	15	0,86	46101007500
101,5	113,5	0,25	0,12	58	15	0,86	46101027500
120	132	0,22	0,085	63	15	1,01	46101207500
126,5	138,5	0,22	0,085	70	15	1,06	46101257500
151,5	163,5	0,14	0,05	81	15	1,04	46101507500
160	172	0,125	0,04	86	15	1	46101607500
180	192	0,115	0,03	-	15	1,12	46101807500
202,3	214,3	0,115	0,03	103	15	1,26	46102007500
250	262	0,08	0,025	125	15	1,54	46102507500

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/cp-aramid-461-protect/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.