


WYSOKOTEMPERATUROWE

CP HiTex 481

Dwuwarstwowy wąż wysokotemperaturowy z profilem zaciskowym do 700°C w szczycie

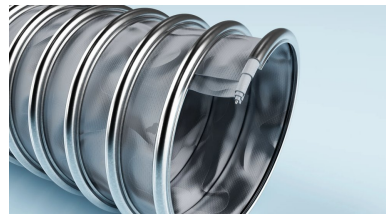

Krok wyżej względem ocynkowanych węży CP HiTex. CP HiTex® 481 zbudowany jest z tkaniny szklanej i profilu zaciskowego; to połączenie wytrzymuje krótkotrwale wartości szczytowe do +700°C i jest odporne na iskry. 42 standardowe rozmiary od Ø 50,5 mm do Ø 800 mm obejmują zastosowania od precyzyjnego odciągu po duże systemy piecowe i topielne. Konstrukcja jest zorientowana na pracę w podciśnieniu i wysoce elastyczna.

Medium: Gaz

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg spalin z silników i pojazdów
- Odciąg dymów spawalniczych przy spawaniu zrobotyzowanym
- Wysokotemperaturowe doprowadzanie powietrza i suszenie
- Odciąg dymu z pieców i komór spalania
- Odciąg pyłu z gorących procesów w odlewniach

Specyfikacja techniczna

Materiał	Tkanina szklana z płaszczem wysokotemperaturowym i profilem zaciskowym
Kolor	Szarysrebrny
Konstrukcja ścianki	Dwuwarstwowa tkanina wysokotemperaturowa z zewnętrznym profilem zaciskowym chroniącym przed ścieraniem i iskrami
Materiał spirali	Stainless steel clamp profile
Transportowane medium	Gaz
Krótkotrwała wartość szczytowa	+700°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4810000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 42 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 800 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
50,5	62,5	-	-	10	0,88	-	48100500000
60	72	0,29	37	6	1,02	-	48100600000
75,6	87,6	0,29	43	15	1,27	6	48100750000
80	92	0,25	45	15	1,33	6	48100800000
85	97	0,18	47	6	1,41	-	48100850000
90	102	0,18	49	15	1,49	6	48100900000
101,5	113,5	0,15	53	15	1,46	3, 6	48101000000
101,5	113,5	0,15	53	15	1,46	-	48101020000
105	117	0,13	55	6	1,51	-	48101050000
110	122	0,13	57	15	1,57	3, 6	48101100000
115	127	0,12	59	15	1,64	3, 6	48101150000
120	132	0,11	61	15	1,71	3, 6	48101200000
126,5	138,5	0,1	63	15	1,8	-	48101270000
126,5	138,5	0,1	63	15	1,8	3, 6	48101250000
130	142	0,095	65	15	1,85	3, 6	48101300000
140	152	0,075	69	15	1,98	3, 6	48101400000
151,5	163,5	0,06	73	15	1,7	3, 6	48101500000
160	172	0,055	77	15	1,79	3, 6	48101600000
165	177	0,05	79	15	1,84	3, 6	48101650000
170	182	0,05	81	15	1,9	3, 6	48101700000
175	187	0,05	83	15	1,95	3, 6	48101750000
180	192	0,05	85	15	2,01	3, 6	48101800000
202,3	214,3	0,04	93	15	2,25	3, 6	48102000000
202,3	214,3	0,04	93	15	2,25	-	48102030000
205	217	0,03	95	15	2,27	-	48102050000
225	237	0,03	103	15	2,49	3, 6	48102250000
250	262	0,03	113	15	2,76	3, 6	48102500000
254	266	0,025	115	15	2,8	3, 6	48102540000
275	287	0,025	123	15	3,03	3, 6	48102750000
280	292	0,02	125	15	3,08	3, 6	48102800000

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
300	312	0,02	133	15	3,3	3, 6	48103000000
305	317	0,02	135	15	3,35	3, 6	48103050000
350	362	0,015	153	15	3,84	3, 6	48103500000
356	368	0,015	156	10	3,9	3, 6	48103560000
400	412	0,015	173	10	4,38	3, 6	48104000000
406	418	0,01	176	10	4,44	3, 6	48104060000
450	462	0,01	193	10	4,92	3, 6	48104500000
500	512	0,005	213	6	5,46	3, 6	48105000000
600	612	0,005	253	3	6,53	3	48106000000
610	622	0,005	257	3	6,64	3	48106100000
712	724	0,005	298	3	7,74	3	48107120000
800	812	0,002	333	3	8,69	3	48108000000

Nadciśnienie i podciśnienie są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/cp-hitex-481/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.