


WYSOKOTEMPERATUROWE

CP HiTex 483

Wielowarstwowy wąż do ekstremalnie wysokich temperatur z profilem zaciskowym do 1100°C w szczycie

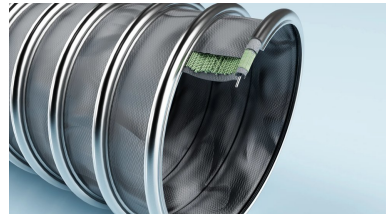

Topowy model rodziny CP HiTex pod względem ekstremalnej odporności temperaturowej. Wielowarstwowa tkanina wysokotemperaturowa w połączeniu z profilem zaciskowym ze stali nierdzewnej (INOX) wytrzymuje pracę ciągłą do +900°C i krótkotrwałe wartości szczytowe do +1100°C. 28 standardowych rozmiarów od Ø 101,5 mm do Ø 500 mm obejmuje średnie i duże instalacje w przemyśle szklarskim, ceramicznym i materiałów ogniotrwałych. Odporny na iskry i wysoce elastyczny.

Medium: Gaz

Temp: od -60°C do +900°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wysokotemperaturowe spaliny z pieców przemysłowych
- Zakłady hutnicze i wysokotemperaturowe kanały spalin
- Dymy spawalnicze i prace gorące
- Kanały powrotne w ogrzewaniu procesowym
- Suszarnie i systemy gorącego powietrza powyżej 500°C

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wielowarstwowa tkanina wysokotemperaturowa z profilem zaciskowym ze stali nierdzewnej (INOX)
Kolor	Srebrnoszary
Konstrukcja ścianki	Wielowarstwowa izolująca tkanina wysokotemperaturowa z zewnętrznym profilem zaciskowym INOX chroniącym przed ścieraniem i iskrami
Materiał spirali	Stainless steel (INOX) clamp profile
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−60°C do +900°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+1100°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4830000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 28 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 101,5 mm do 500 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
101,5	121,5	0,13	0,18	64	10	1,75	3, 6	48301000000
115	135	0,12	0,15	72	10	1,97	3, 6	48301150000
120	140	0,115	0,14	74	10	2,04	3, 6	48301200000
126,5	146,5	0,115	0,12	77	10	2,15	3, 6	48301250000
130	150	0,11	0,11	79	10	2,2	3, 6	48301300000
140	160	0,105	0,09	84	10	2,36	3, 6	48301400000
151,5	171,5	0,07	0,075	89	10	1,9	3, 6	48301500000
160	180	0,065	0,07	94	10	2	3, 6	48301600000
170	190	0,065	0,065	99	10	2,11	3, 6	48301700000
175	195	0,065	0,06	102	10	2,17	3, 6	48301750000
180	200	0,065	0,055	104	10	2,23	3, 6	48301800000
202,3	222,3	0,06	0,045	114	10	2,49	3, 6	48302000000
215	235	0,055	0,04	122	10	2,64	3, 6	48302150000
220	240	-	0,04	125	8	2,7	-	48302200000
225	245	0,055	0,04	127	10	2,76	3, 6	48302250000
250	270	0,04	0,035	139	10	3,05	3, 6	48302500000
254	274	0,04	0,03	141	10	3,1	3, 6	48302540000
280	300	0,04	0,025	154	10	3,41	3, 6	48302800000
300	320	0,035	0,025	164	10	3,64	3, 6	48303000000
315	335	0,035	0,025	172	10	3,82	3, 6	48303150000
325	345	0,035	0,015	177	10	3,93	3, 6	48303250000
350	370	0,025	0,015	189	10	4,23	3, 6	48303500000
356	376	0,025	0,015	192	10	4,3	3, 6	48303560000
375	395	0,025	0,015	202	10	4,52	3, 6	48303750000
400	420	0,025	0,01	214	10	4,82	3, 6	48304000000
406	426	0,025	0,01	217	6	4,89	3, 6	48304060000
450	470	0,02	0,01	239	6	5,4	3, 6	48304500000
500	520	0,02	0,01	264	6	5,99	3, 6	48305000000

Nadciśnienie i podciśnienie są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkty mogą być poddawane wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/cp-hitex-483/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.