


WYSOKOTEMPERATUROWE

CP HiTex® 485

Wysokotemperaturowy wąż z profilem zaciskowym do instalacji średniej wielkości

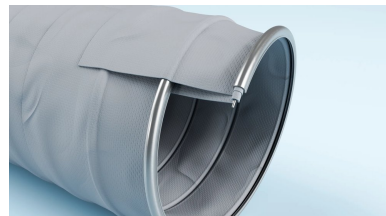

Wariant rodziny CP HiTex o średnich rozmiarach: profil zaciskowy ze stali ocynkowanej w 16 standardowych rozmiarach od Ø 101,5 mm do Ø 350 mm. Specyfikacja przewiduje pracę normalną do +400°C z krótkotrwałymi wartościami szczytowymi do +500°C. To plasuje model 485 między 480 (+280°C) a 487 (+450°C) jako praktyczny wybór, gdy wymiary koncentrują się w średnim zakresie, a temperatura mieści się w strefie od +350 do +400°C.

Medium: Gaz

Temp: od -60°C do +400°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny gazów
- Przemysłowy odciąg i zbieranie materiałów
- Zakłady procesowe i środowiska produkcyjne
- Instalacje mobilne i elastyczne prowadzenie przewodów
- Układy podciśnieniowe i niskociśnieniowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana (konstrukcja z profilem zaciskowym)
Kolor	Srebrnoszary
Konstrukcja ścianki	Zaciskane taśmy profilowe na spirali ze stali ocynkowanej
Materiał spirali	galvanised steel
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−60°C do +400°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+500°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4850000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 101,5 mm do 350 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
101,5	116,5	0,15	53	10	1,62	6	48501000000
115	130	0,12	60	10	1,82	3, 6	48501150000
120	135	0,11	61	10	1,89	3, 6	48501200000
126,5	141,5	0,1	63	10	1,99	3, 6	48501250000
130	145	0,095	65	10	2,04	3, 6	48501300000
140	155	0,075	69	10	2,19	3, 6	48501400000
151,5	166,5	0,06	73	10	1,92	3, 6	48501500000
160	175	0,055	77	10	2,03	3, 6	48501600000
175	190	0,05	83	10	2,21	3, 6	48501750000
180	195	0,05	85	10	2,27	3, 6	48501800000
202,3	217,3	0,04	93	10	2,54	3, 6	48502000000
225	240	0,03	103	10	2,81	3, 6	48502250000
250	265	0,03	113	10	3,12	3, 6	48502500000
300	315	0,02	133	10	3,72	3, 6	48503000000
305	320	0,02	135	10	3,78	3, 6	48503050000
350	365	0,015	153	10	4,33	3, 6	48503500000

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/cp-hitex-485/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.