


WYSOKOTEMPERATUROWE

CP HiTex® 486

Wysokotemperaturowy wąż z profilem zaciskowym do większych wymiarów i dużych przepływów

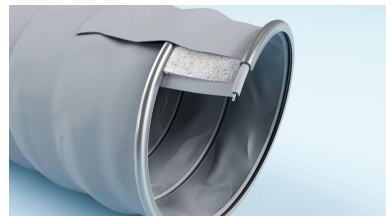

Wariant rodziny CP HiTex o dużych średnicach: profil zaciskowy ze stali ocynkowanej w 15 standardowych rozmiarach od Ø 92 mm do Ø 400 mm. Podobnie jak produkt pokrewny 485, model 486 jest przewidziany do pracy normalnej do +400°C z wartością szczytową do +500°C. Różnica dotyczy zakresu wymiarów: 486 sięga w stronę większych rozmiarów i jest wyborem tam, gdzie dominującym wymaganiem jest przepustowość.

Medium: Gaz

Temp: od -60°C do +400°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport pneumatyczny gazów
- Przemysłowy odciąg i zbieranie materiałów
- Zakłady procesowe i środowiska produkcyjne
- Instalacje mobilne i elastyczne prowadzenie przewodów
- Układy podciśnieniowe i niskociśnieniowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana (konstrukcja z profilem zaciskowym)
Kolor	Srebrnoszary
Konstrukcja ścianki	Zaciskane taśmy profilowe na spirali ze stali ocynkowanej, wzmocniona konstrukcja
Materiał spirali	galvanised steel
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−60°C do +400°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+500°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4860000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 15 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 92 mm do 400 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
92	104	0,13	0,18	60	9	1,68	-	48600920000
101,5	113,5	0,13	0,18	64	10	1,84	6	48601000000
110	122	0,125	0,16	69	10	1,98	3, 6	48601100000
115	127	0,12	0,15	72	10	2,07	3, 6	48601150000
120	132	0,115	0,14	74	10	2,15	3, 6	48601200000
126,5	141,5	0,115	0,12	77	10	2,29	3, 6	48601250000
130	145	0,11	0,11	79	10	2,35	3, 6	48601300000
140	155	0,105	0,09	84	10	2,52	3, 6	48601400000
151,5	166,5	0,07	0,075	89	10	2,54	3, 6	48601500000
160	175	0,065	0,07	94	10	2,68	3, 6	48601600000
202,3	217,3	0,06	0,045	114	10	3,36	3, 6	48602000000
250	265	0,04	0,035	139	10	4,12	3, 6	48602500000
254	269	0,04	0,03	141	10	4,18	3, 6	48602540000
356	371	0,025	0,015	192	10	5,81	3, 6	48603560000
400	415	0,025	0,015	214	10	6,52	3, 6	48604000000

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/cp-hitex-486/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.