


WYSOKOTEMPERATUROWE

CP HiTex® 487

Wysoco elastyczny wąż wysokotemperaturowy ze spiralą stalową i profilem zaciskowym

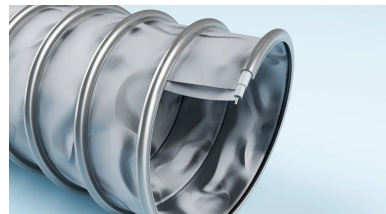

Wysokotemperaturowy wąż z profilem zaciskowym do gorących i zimnych gazów, spalin oraz odciągu wysokotemperaturowego. Spirala ze stali ocynkowanej utrzymuje kształt, a zewnętrzny profil zaciskowy chroni przed zużyciem i deformacją. Wysoco elastyczny i ściśliwy, z zakresem pracy normalnej do 450°C i krótkotrwałymi wartościami szczytowymi do 500°C.

Medium: Gaz

Temp: od -60°C do +450°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg gazów odlotowych
- Odciąg spalin samochodowych w instalacjach komór badawczych
- Obróbka parą i suszarki gorącego powietrza
- Wąż doprowadzający powietrze w wyższych temperaturach
- Odciąg dymów spawalniczych i roboty spawalnicze
- Spaliny silnikowe w środowiskach warsztatowych
- Wysokotemperaturowy odciąg pyłu

Specyfikacja techniczna

Materiał	Stal ocynkowana (konstrukcja z profilem zaciskowym)
Kolor	Srebrnoszary
Konstrukcja ścianki	Zaciskane taśmy profilowe na spirali ze stali ocynkowanej
Materiał spirali	galvanised steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−60°C do +450°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+500°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4870000

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 33 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 75,6 mm do 450 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
75,6	87,6	0,23	33	10	1,03	3, 6	48700750000
80	92	0,2	34	10	1,08	-	48700800000
90	102	0,14	37	10	1,21	6	48700900000
101,5	113,5	0,12	51	10	1,06	6	48701000000
101,5	113,5	0,12	51	10	1,06	3, 6	48701020000
110	122	0,105	55	10	1,15	-	48701100000
115	127	0,097	58	10	1,2	-	48701150000
120	132	0,09	59	10	1,25	3, 6	48701200000
126,5	138,5	0,085	61	10	1,31	3, 6	48701270000
126,5	138,5	0,085	61	10	1,31	3, 6	48701250000
140	152	0,06	67	10	1,44	-	48701400000
151,5	163,5	0,05	38	10	1,17	-	48701520000
151,5	163,5	0,05	38	10	1,17	3, 6	48701500000
158	170	0,045	39	10	1,22	3, 6	48701580000
160	172	0,045	40	10	1,23	3, 6	48701600000
170	182	0,04	42	10	1,31	3, 6	48701700000
175	187	0,04	44	10	1,34	3, 6	48701750000
180	192	0,04	44	10	1,38	3, 6	48701800000
202,3	214,3	0,03	48	10	1,55	3, 6	48702000000
202,3	214,3	0,03	48	10	1,55	-	48702030000
208	220	0,03	50	10	1,59	-	48702080000
215	227	0,03	52	10	1,64	3, 6	48702150000
225	237	0,025	54	10	1,71	3, 6	48702250000
250	262	0,025	58	10	1,9	3, 6	48702500000
254	266	0,02	60	10	1,93	3, 6	48702540000
258	270	0,015	62	10	1,96	-	48702580000
300	312	0,015	68	10	2,27	3, 6	48703000000
315	327	0,015	71	10	2,38	3, 6	48703150000
330	342	0,015	75	10	2,49	3, 6	48703300000
350	362	0,015	78	10	2,64	3, 6	48703500000

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
356	368	0,015	80	10	2,69	3, 6	48703560000
400	412	0,01	88	10	3,01	3, 6	48704000000
450	462	0,01	98	10	3,39	3, 6	48704500000

Rzeczywiste długości rolek mogą się różnić; długości produkcyjne do 10 m są dostępne na zapytanie.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/cp-hitex-487/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.