
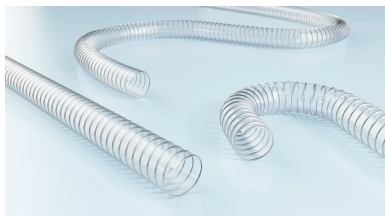


SPOŻYWCZO-FARMACEUTYCZNE

CP PUR 455 FOOD

Wąż spożywczy z profilem zaciskowym: spirala ze stali ocynkowanej, do wielkoskalowego transportu materiałów sypkich

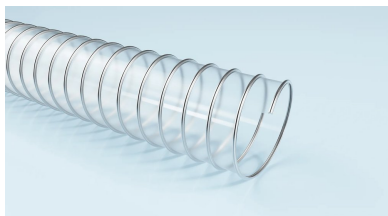

Wąż z profilem zaciskowym klasy spożywczej, wykonany z poliuretanu. Profil zaciskowy ze stali ocynkowanej zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i ułatwia montaż złączy. Zbudowany do wielkoskalowego transportu materiałów sypkich w branży spożywczej i farmaceutycznej. Zakres średnic ($\varnothing$ 50-1000 mm) jest szerszy niż w większości innych węży spożywczych i obejmuje wszystko, od mniejszej produkcji spożywczej po duże systemy rozładunku silosów.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Wielkoskalowe cysterny silosowe z żywnością
- Przemysłowy transport luzem mąki, cukru i pasz
- Transport granulatu między silosami
- Transport pneumatyczny na duże odległości
- Tabletkarki w dużej produkcji farmaceutycznej
- Napełnianie i opróżnianie big-bagów na skalę przemysłową

Specyfikacja techniczna

Materiał	Poliuretan (PUR), klasa spożywcza; profil zaciskowy ze stali ocynkowanej
Kolor	Przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Profil zaciskowy ze stali ocynkowanej, ścianka PUR klasy spożywczej
Materiał spirali	galvanised steel clamp profile
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−40°C do +90°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+125°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4550000

Normy i zgodność

(WE) 1935/2004, (UE) 10/2011, FDA 21 CFR 177.2600 (silikon), GMP (WE) 2023/2006, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 58 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 1000 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
50,5	62,5	0,28	0,27	25	10	0,66	3, 6	45500500000
55	67	0,255	0,25	27	10	0,72	6	45500550000
60	72	0,235	0,22	28	10	0,77	6	45500600000
64,5	76,5	0,215	0,2	30	10	0,83	6	45500650000
70	82	0,2	0,18	31	10	0,89	6	45500700000
80	92	0,175	0,14	34	10	1,01	3, 6	45500800000
90	102	0,155	0,1	37	10	1,13	6	45500900000
101,5	113,5	0,14	0,085	40	15	0,99	6	45501000000
101,5	113,5	-	-	-	15	0,99	-	45501020000
110	122	0,13	0,075	43	15	1,06	3, 6	45501100000
115	127	0,125	0,07	45	15	1,11	3, 6	45501150000
120	132	0,12	0,065	46	15	1,16	3, 6	45501200000
126,5	138,5	0,11	0,06	48	15	1,22	3, 6	45501250000
130	142	0,11	0,055	49	15	1,25	3, 6	45501300000
140	152	0,1	0,04	52	15	1,34	3, 6	45501400000
151,5	163,5	0,095	0,035	55	15	1,44	3, 6	45501500000
155	167	-	-	-	15	1,48	-	45501550000
160	172	0,09	0,03	58	15	1,52	3, 6	45501600000
170	182	0,08	0,03	61	15	1,61	3, 6	45501700000
180	192	0,08	0,025	64	15	1,71	3, 6	45501800000
202,3	214,3	0,07	0,02	70	15	1,91	3, 6	45502000000
205	217	-	-	-	15	1,94	-	45502050000
210	222	-	-	-	15	1,98	-	45502100000
215	227	0,065	0,02	75	15	2,03	3, 6	45502150000
225	237	0,06	0,02	78	15	2,12	3, 6	45502250000
228,5	240,5	0,06	0,019	79	15	2,15	3, 6	45502280000
250	262	0,055	0,015	85	15	2,35	3, 6	45502500000
254	266	0,05	0,015	87	15	2,38	3, 6	45502540000
255	267	-	-	-	15	2,39	-	45502550000
260	274	-	-	-	15	2,45	-	45502600000

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
275	287	0,05	0,015	93	15	2,58	3, 6	45502750000
280	292	0,045	0,015	95	15	2,62	3, 6	45502800000
300	312	0,045	0,01	100	15	2,81	3, 6	45503000000
305	317	0,045	0,01	102	15	2,85	3, 6	45503050000
315	327	0,045	0,01	105	15	2,94	3, 6	45503150000
325	337	0,045	0,01	107	15	3,04	3, 6	45503250000
330	342	0,045	0,01	109	15	3,08	3, 6	45503300000
350	362	0,04	0,01	115	15	3,27	3, 6	45503500000
356	368	0,04	0,01	117	15	3,32	3, 6	45503560000
375	387	0,04	0,01	123	15	3,49	3, 6	45503750000
380	392	-	-	-	15	3,54	-	45503800000
400	412	0,035	0,005	130	15	3,72	3, 6	45504000000
406	418	0,03	0,005	132	15	3,78	3, 6	45504060000
406	417	-	-	-	15	3,77	-	45504050000
410	422	-	-	-	15	3,82	-	45504100000
450	462	0,03	0,005	145	15	4,18	3, 6	45504500000
457	469	0,03	0,005	148	10	4,25	3, 6	45504570000
470	482	-	-	-	6	4,37	-	45504700000
500	512	0,03	0,005	160	10	4,64	3, 6	45505000000
508	520	0,03	0,005	163	10	4,71	3, 6	45505080000
560	572	-	-	-	10	5,19	-	45505600000
600	612	0,025	0,005	190	10	5,56	3, 6	45506000000
700	712	0,02	0,002	-	6	6,48	3, 6	45507000000
750	762	0,02	0,001	235	6	6,93	3, 6	45507500000
800	812	0,02	0,001	-	6	7,39	3, 6	45508000000
900	912	0,015	0,001	280	6	8,31	3, 6	45509000000
960	972	-	-	-	6	8,86	-	45509600000
1000	1012	0,015	0,001	310	6	9,23	3, 6	45510000000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/zywnosc-farmacja/cp-pur-455-food/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.