
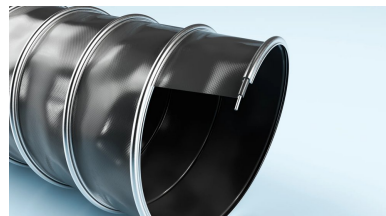


CHEMOODPORNE

CP PVC 465 AS

Antystatyczny wąż PVC z profilem zaciskowym: wzmocniony tkaniną, do odciągu dymów spawalniczych i oparów chemicznych

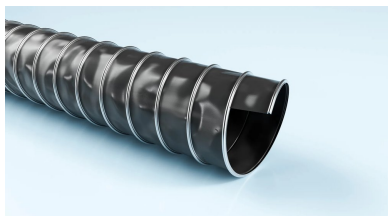

Wysoce elastyczny antystatyczny wąż PVC z profilem zaciskowym i wzmocnieniem tkaniną. Zaprojektowany do przemysłowego odciągu dymów spawalniczych i pracy z oparami chemicznymi. Antystatyczna ścianka $<10^9 \Omega$ wg ISO 8031 zapewnia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych przy spawaniu metali i w procesach chemicznych, gdzie tarcie o cząstki może generować elektryczność statyczną.

R: $<10^9 \Omega$

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -10°C do $+80^\circ\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg dymów spawalniczych na przemysłowych stanowiskach spawalniczych
- Odciąg oparów chemicznych w strefach klasyfikowanych
- Obsługa proszków z ryzykiem elektryczności statycznej
- Systemy powrotu oparów

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC ze wzmocnieniem tkaniną, antystatyczny
Kolor	Czarny/szary
Konstrukcja ścianki	Profil zaciskowy z antystatycznym PVC, wzmocniony tkaniną, ściśliwy 4:1
Materiał spirali	galvanised steel clamp profile + fabric reinforcement
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	-10°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Rezystancja elektryczna	<10 ⁹ Ω
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4651002

Normy i zgodność

REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 26 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 50,5 mm do 800 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
50,5	62,5	0,47	0,34	20	15	0,48	6	46500501002
60	72	0,43	0,25	22	20	0,56	6	46500601002
64,5	76,5	0,41	0,23	24	15	0,6	6	46500651002
75,6	87,6	0,38	0,18	26	6	0,69	6	46500751002
80	92	0,37	0,16	26	20	0,73	6	46500801002
90	102	0,345	0,11	28	6	0,81	6	46500901002
101,5	113,5	0,21	0,1	31	10	0,65	6	46501001002
110	122	0,2	0,085	33	6	0,7	3, 6	46501101002
115	127	0,195	0,08	35	6	0,73	3, 6	46501151002
120	132	0,19	0,075	35	6	0,76	3, 6	46501201002
126,5	138,5	0,18	0,07	37	6	0,8	3, 6	46501251002
160	172	0,135	0,035	43	6	0,72	3, 6	46501601002
170	182	0,13	0,035	45	6	0,76	3, 6	46501701002
180	192	0,125	0,03	47	6	0,8	3, 6	46501801002
202,3	214,3	0,105	0,025	51	10	0,9	3, 6	46502001002
215	227	0,1	0,02	55	15	0,95	3, 6	46502151002
225	237	0,095	0,02	57	6	1	3, 6	46502251002
250	262	0,075	0,02	61	10	1,1	3, 6	46502501002
305	317	0,065	0,01	72	6	1,34	3, 6	46503051002
315	327	0,065	0,01	74	15	1,39	3, 6	46503151002
330	342	0,06	0,01	78	6	1,45	3, 6	46503301002
350	362	0,05	0,01	81	15	1,54	3, 6	46503501002
356	368	0,05	0,01	82	6	1,56	3, 6	46503561002
450	462	0,04	0,005	101	6	1,97	3, 6	46504501002
610	622	0,025	0,005	133	6	2,66	3, 6	46506101002
800	812	0,02	0,001	171	6	3,48	3, 6	46508001002

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/cp-pvc-465-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.