
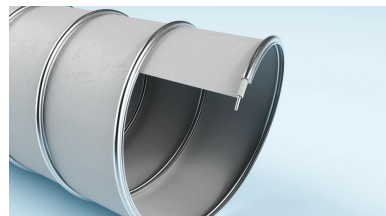
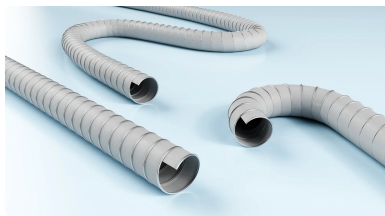


TRUDNOPALNE

CP PVC 465

Trudnopalny wąż z profilem zaciskowym: wzmocniony tkaniną, odporny chemicznie, do ramion odciągowych i dymów spawalniczych

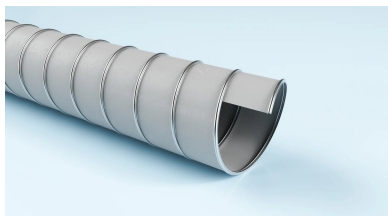

Wysoce elastyczny wąż z profilem zaciskowym (CP) z PVC, trudnopalny zgodnie z NF P 92-503 M2, ze wzmocnieniem tkaniną. Profil zaciskowy z ocynkowanej stali zapewnia wytrzymałość mechaniczną i gładkość powierzchni zewnętrznej. Praca od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$, krótkotrwała wartość szczytowa $+110^{\circ}\text{C}$. Wąż jest oparty na PVC, dzięki czemu ma dobrą odporność chemiczną na typowe media przemysłowe w temperaturze pokojowej. Zaprojektowany do ramion odciągowych, odciągu dymów spawalniczych i pojazdów ssących.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -10°C do $+80^{\circ}\text{C}$

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Ramiona odciągowe i sprzęt odciągowy
- Odciąg dymów spawalniczych
- Wozy ssące (pojazdy podciśnieniowe)
- Powrót oparów: obsługa gazów i oparów
- Węże doprowadzające powietrze w przemyśle
- Transport gorącego powietrza

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC, wzmocniona tkaniną, z profilem zaciskowym ze stali ocynkowanej
Kolor	Szary
Konstrukcja ścianki	Wysokoelastyczny + ściśliwy 4:1, konstrukcja z profilem zaciskowym
Materiał spirali	galvanised steel clamp profile
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	−10°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+110°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4650000

Normy i zgodność

nf-p-92-503-m2, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 44 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 38 mm do 900 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
38	50	0,525	0,35	14	6	0,34	6	46500380000
40	52	0,515	0,34	15	6	0,36	6	46500400000
50,5	62,5	0,47	0,34	18	20	0,44	3, 6	46500500000
55	67	0,45	0,28	20	20	0,47	6	46500550000
60	72	0,43	0,25	20	20	0,51	6	46500600000
64,5	76,5	0,41	0,23	22	20	0,54	6	46500650000
70	82	0,395	0,21	29	20	0,59	6	46500700000
75,6	87,6	0,38	0,18	24	20	0,63	6	46500750000
80	92	0,37	0,16	24	20	0,66	6	46500800000
90	102	0,345	0,11	26	20	0,74	6	46500900000
101,5	113,5	0,21	0,1	28	20	0,54	3, 6	46501000000
110	122	0,2	0,085	30	20	0,58	3, 6	46501100000
115	127	0,195	0,08	32	20	0,6	3, 6	46501150000
120	132	0,19	0,075	32	20	0,63	3, 6	46501200000
126,5	138,5	0,185	0,07	34	20	0,66	3, 6	46501250000
130	142	0,18	0,06	34	20	0,68	3, 6	46501300000
140	152	0,175	0,05	36	20	0,73	3, 6	46501400000
151,5	163,5	0,14	0,04	38	20	0,79	3, 6	46501500000
160	172	0,135	0,035	40	20	0,83	3, 6	46501600000
165	177	0,135	0,035	41	20	0,85	3, 6	46501650000
170	182	0,13	0,035	42	20	0,88	3, 6	46501700000
175	187	0,13	0,03	44	20	0,9	3, 6	46501750000
180	192	0,125	0,03	44	20	0,93	3, 6	46501800000
202,3	214,3	0,105	0,025	48	20	0,8	3, 6	46502000000
215	227	0,1	0,02	52	20	0,85	3, 6	46502150000
225	237	0,095	0,02	54	20	0,88	3, 6	46502250000
250	262	0,075	0,02	58	20	0,98	3, 6	46502500000
254	266	0,075	0,02	59	20	1	3, 6	46502540000
300	312	0,065	0,01	68	20	1,17	3, 6	46503000000
315	327	0,065	0,01	71	20	1,23	3, 6	46503150000

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
325	337	0,06	0,01	74	20	1,27	3, 6	46503250000
350	362	0,05	0,01	78	20	1,36	3, 6	46503500000
356	368	0,05	0,01	79	20	1,39	3, 6	46503560000
400	412	0,045	0,01	88	20	1,55	3, 6	46504000000
406	418	0,045	0,01	89	15	1,58	3, 6	46504060000
450	462	0,04	0,005	98	15	1,75	3, 6	46504500000
500	512	0,04	0,005	108	15	1,94	3, 6	46505000000
600	612	0,025	0,005	128	15	2,32	3, 6	46506000000
630	642	0,023	0,04	135	6	2,44	-	46506300000
650	662	0,022	0,03	138	10	2,51	-	46506500000
700	712	0,02	0,002	148	6	2,7	3, 6	46507000000
712	724	0,02	0,001	151	6	2,75	3, 6	46507120000
800	812	0,02	0,001	168	6	3,09	3, 6	46508000000
900	912	0,015	0,001	188	6	3,47	3, 6	46509000000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/cp-pvc-465/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.