
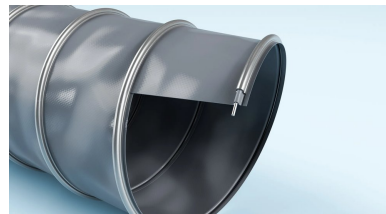


TRUDNOPALNE

CP PVC 466 HT

Wysokotemperaturowy wąż PVC z profilem zaciskowym: trudnopalny wg NF P 92-503 M1, do +110°C

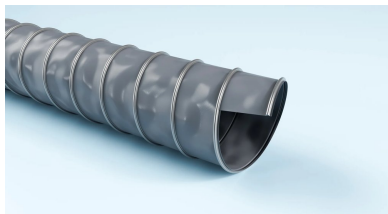

Wysoce elastyczny wąż PVC z profilem zaciskowym, trudnopalny zgodnie z NF P 92-503 M1 (klasa wyższa niż w wariantach M2), wzmocniony tkaniną i odporny chemicznie. Oznaczenie HT wskazuje szerszy zakres temperatur: praca ciągła do +110°C i wartość szczytowa +120°C. Zaprojektowany do odciągu oparów chemicznych, odzysku oparów, obsługi proszków oraz odciągu dymów spawalniczych tam, gdzie temperatura przekracza limit +80°C węża CP PVC 465.

Medium: Gaz, Pył

Temp: od -10°C do +110°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Odciąg oparów chemicznych (HT)
- Powrót oparów na gorących zbiornikach procesowych
- Doprowadzanie powietrza w wyższych temperaturach
- Obsługa proszków
- Dymy spawalnicze z procesów wysokoenergetycznych (TIG, MIG)
- Transport gorącego powietrza

Specyfikacja techniczna

Materiał	Ścianka PVC (receptura HT), wzmocniona tkaniną, profil zaciskowy ze stali ocynkowanej
Kolor	Szary
Konstrukcja ścianki	Ścianka HT PVC, konstrukcja z profilem zaciskowym
Materiał spirali	galvanised steel clamp profile
Transportowane medium	Gaz, Pył
Zakres temperatur	-10°C do +110°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+120°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4660000

Normy i zgodność

nf-p-92-503-m1, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 40 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 38 mm do 700 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
38	50	0,9	0,37	14	6	0,34	6	46600380000
40	52	0,87	0,36	15	6	0,36	6	46600400000
50,5	62,5	0,82	0,32	18	20	0,44	6	46600500000
55	67	0,75	0,26	20	20	0,48	6	46600550000
60	72	0,65	0,22	20	20	0,52	6	46600600000
64,5	76,5	0,59	0,2	22	20	0,55	6	46600650000
70	82	0,52	0,17	22	20	0,59	6	46600700000
75,6	87,6	0,45	0,145	24	20	0,64	6	46600750000
80	92	0,42	0,12	24	20	0,67	6	46600800000
90	102	0,35	0,105	26	20	0,75	6	46600900000
101,5	113,5	0,3	0,09	28	20	0,55	6	46601000000
110	122	0,25	0,07	30	20	0,59	3, 6	46601100000
115	127	0,23	0,065	32	20	0,62	3, 6	46601150000
120	132	0,22	0,06	32	20	0,64	3, 6	46601200000
126,5	138,5	0,21	0,055	34	20	0,67	3, 6	46601250000
140	152	0,17	0,045	36	20	0,74	3, 6	46601400000
151,5	163,5	0,16	0,04	38	20	0,8	3, 6	46601500000
160	172	0,14	0,035	40	20	0,84	3, 6	46601600000
170	182	0,13	0,03	42	20	0,9	3, 6	46601700000
175	187	0,12	0,025	44	20	0,92	3, 6	46601750000
180	192	0,115	0,022	44	20	0,95	3, 6	46601800000
202,3	214,3	0,1	0,02	48	20	0,81	3, 6	46602000000
215	227	0,085	0,018	52	20	0,86	3, 6	46602150000
225	237	0,08	0,016	54	20	0,9	3, 6	46602250000
228,5	240,5	0,08	0,015	54	20	0,92	3, 6	46602280000
250	262	0,07	0,012	58	20	1	3, 6	46602500000
280	292	0,06	0,01	65	20	1,12	3, 6	46602800000
300	312	0,055	0,009	68	20	1,2	3, 6	46603000000
305	317	0,055	0,01	69	20	1,22	3, 6	46603050000
315	327	0,05	0,008	71	20	1,26	3, 6	46603150000

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
325	337	0,045	0,007	74	20	1,29	3, 6	46603250000
350	362	0,04	0,006	78	20	1,39	3, 6	46603500000
375	387	0,035	0,005	83	20	1,49	3, 6	46603750000
400	412	0,03	0,005	88	20	1,59	3, 6	46604000000
406	418	0,03	0,005	89	15	1,61	3, 6	46604060000
450	462	0,025	0,004	98	15	1,78	3, 6	46604500000
457	469	0,025	0,005	100	15	1,81	3, 6	46604570000
500	512	0,02	0,003	108	15	1,98	3, 6	46605000000
560	572	-	-	-	6	2,21	-	46605600000
700	712	0,015	0,002	148	6	2,76	3, 6	46607000000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/cp-pvc-466-ht/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.