
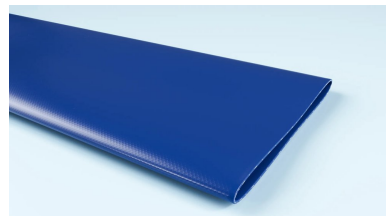
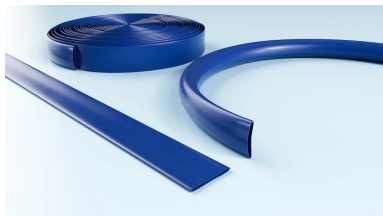


WĘŻE DO CIECZY

EUROLON

Płaski wąż PVC (lay-flat) do zaopatrzenia w wodę, odwadniania i nawadniania

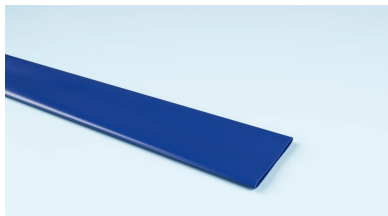

EUROLON to płaski wąż PVC typu lay-flat, kompaktowy i atrakcyjny cenowo wybór do tymczasowych lub sezonowych zastosowań wodnych. Konstrukcja: wyściółka PVC i warstwa zewnętrzna PVC (obie niebieskie), grubość ścianki 2 mm w całym zakresie wymiarów. Nie jest to wąż ssący: nadaje się wyłącznie do mediów pod nadciśnieniem. Zazwyczaj stosowany w systemach nawadniania, na placach budowy, w odwodnieniach i komunalnych instalacjach ściekowych.

Medium: Ciecz

Temp: od -20°C do +60°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Sezonowe systemy nawadniania i nawożenia w rolnictwie
- Dystrybucja wody na placach budowy i w instalacjach tymczasowych
- Drenaż i odprowadzanie wody deszczowej
- Zastosowania ściekowe i czyszczące
- Akwakultura i hodowla ryb
- Straż pożarna i służby ratownicze (kompatybilność ze złączami Storz)

Specyfikacja techniczna

Materiał	PVC (polichlorek winylu), ścianka zewnętrzna i wyściółka wewnętrzna
Kolor	niebieski
Konstrukcja ścianki	Konstrukcja płaska (lay-flat) bez spirali, na czas przechowywania można ją złożyć na płasko
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-20°C do +60°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+60°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4010

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 10 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 25 mm do 203 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
25	29	2	50	0,18	50	4010025000
32	36	2	100	0,21	100	4010032000
38	42	2	100	0,24	100	4010038000
51	55	2	100	0,35	100	4010050000
63	67	2	100	0,45	100	4010063000
76	80	2	100	0,61	100	4010075000
102	106	2	100	0,92	100	4010100000
127	131	2	50	1,15	50	4010125000
152	156	2	50	1,57	50	4010150000
203	207	2	50	2,15	50	4010200000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-do-cieczy/eurolon/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.