
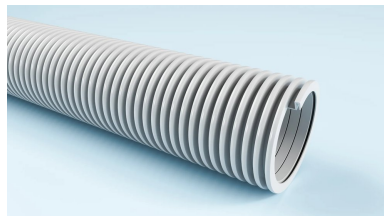


ODPORNE NA ŚCIERANIE

EVA 373

Wysoco elastyczny wąż ssący do odkurzaczy przemysłowych i czyszczenia

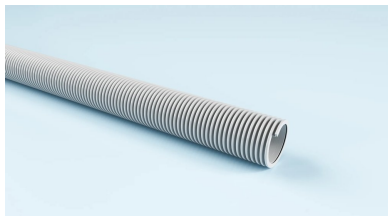

EVA 373 to wysoco elastyczny wąż ssący do odkurzaczy przemysłowych, maszyn do czyszczenia podłóg i czyszczenia basenów. Odporny na chemikalia, odporny na zgniatanie i wysoco elastyczny w pracy ciągłej.

Medium: Pył, Ciecz, Gaz

Temp: od -20°C do +65°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Typowe zastosowanie przemysłowe EVA 373
- Wysoco elastyczne połączenie
- Sprężone powietrze i transport mediów
- Przemysłowe połączenia procesowe
- Praca ciągła
- Wysoka elastyczność w ciasnych przestrzeniach
- Duże obciążenia mechaniczne

Specyfikacja techniczna

Materiał	EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu)
Kolor	przezroczysty / jasny
Konstrukcja ścianki	EVA (etyleno-octan winylu) ze wzmocnieniem
Materiał spirali	Forstaerkning
Transportowane medium	Pył, Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−20°C do +65°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+65°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3730000

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 10 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 20 mm do 60 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Podciś- nienie zamoco- wanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
20	26,8	0,5	42	30	0,13	37300200000
25	-	0,5	54	30	0,21	37300250000
30	-	0,5	62	30	0,25	37300300000
32	-	0,5	66	30	0,28	37300320000
35	43,8	0,5	71	30	-	37300350000
38	-	0,5	74	30	0,35	37300380000
40	-	0,5	80	30	0,37	37300400000
45	-	0,5	89	30	0,44	37300450000
50,4	-	0,5	97	30	0,49	37300500000
60	72	0,5	-	30	-	37300600000

Pola bez wartości nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/eva-373/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.