
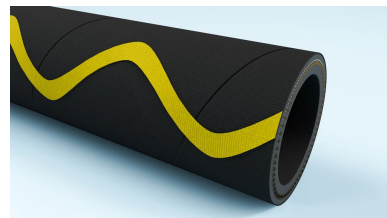
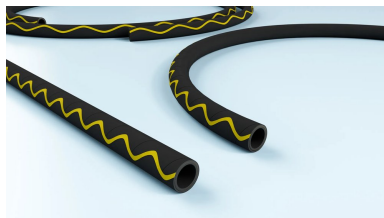


WĘŻE DO CIECZY

GOLDSCHLANGE

Wytrzymały wąż wodny EPDM z warstwą zewnętrzną CR: odporny na załamania, uderzenia i przejechanie

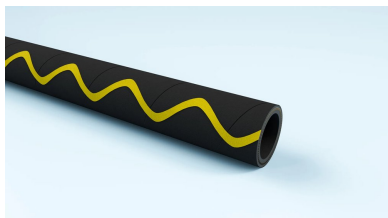

GOLDSCHLANGE to wąż do wody o wzmocnionej konstrukcji, z wyściółką EPDM i owijaną warstwą zewnętrzną z CR. Konstrukcja jest odporna na załamania, uderzenia i przejechanie, co ma znaczenie w rolnictwie, budownictwie i przemyśle, gdzie wąż jest narażony na obciążenia mechaniczne i promieniowanie UV. Szeroki zakres temperatur (do 100°C w pracy ciągłej, 130°C przy czyszczeniu parowym) sprawia, że nadaje się także do zastosowań wysokociśnieniowych i higienicznych.

Medium: Ciecz

Temp: od -30°C do +100°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Systemy nawadniania i nawożenia w rolnictwie i ogrodnictwie
- Dystrybucja wody procesowej i mediów chłodzących w przemyśle
- Czyszczenie zbiorników i usuwanie azbestu parą
- Czyszczenie wysokociśnieniowe i mycie samochodów
- Obiegi chłodzenia wtryskarek
- Odwadnianie dachów i systemy wody deszczowej

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wyściółka wewnętrzna EPDM, owijana ścianka zewnętrzna z CR (kautczuku chloroprenowego)
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Nawijana ścianka zewnętrzna (CR), gładka wyściółka EPDM z warstwami tekstylnymi
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-30°C do +100°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+130°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3026

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 13 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
13	20,8	3,9	30	50	40	0,225	40	3026013000
19	27,8	4,4	25	80	40	0,385	40	3026019000
25	34	4,5	20	160	40	0,49	40	3026025000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-do-cieczy/goldschlange/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.