
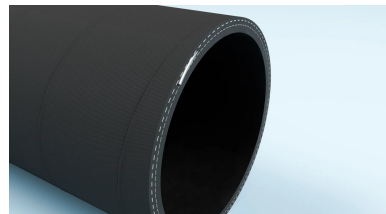


ODPORNE NA ŚCIERANIE

HEDUFLEX

Wąż ssawno-tłoczny o wysokiej wytrzymałości do wody i szlamu w przemyśle, budownictwie i rolnictwie

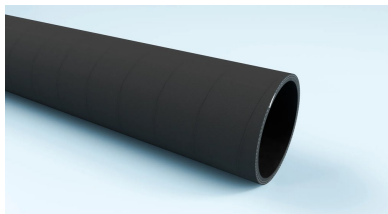

HEDUFLEX to wąż ssawno-tłoczny o wzmocnionej konstrukcji, z wbudowaną spiralą stalową i wzmocnieniem tekstylnym. Wyściółka SBR w połączeniu z konstrukcją owijaną sprawia, że wąż dobrze nadaje się do transportu wody i szlamu pod ciśnieniem lub podciśnieniem, zazwyczaj w rolnictwie (transport gnojowicy), budownictwie (dystrybucja wody na placach budowy) i przemyśle (pompy wężowe, gospodarka ściekowa).

Medium: Ciecz, Granulat, Gaz, Pył

Temp: od -30°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport i iniekcja gnojowicy w rolnictwie
- Dystrybucja wody na placach budowy
- Pompy perystaltyczne i przemysłowe zastosowania pompowe
- Oczyszczanie ścieków i pompowanie szlamu
- Woda procesowa w przemyśle metalurgicznym
- Zastosowania ssące i tłoczne przy umiarkowanych ciśnieniach

Specyfikacja techniczna

Materiał	Wyściółka wewnętrzna SBR (kaczuk styrenowo-butadienowy), owijana ścianka zewnętrzna
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Nawijana ścianka zewnętrzna, gładka wyściółka SBR z warstwami tekstylnymi i wtopioną spiralą stalową
Materiał spirali	Staal
Transportowane medium	Ciecz, Granulat, Gaz, Pył
Zakres temperatur	−30°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3640

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 19 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 19 mm do 305 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Podciśnienie zamocowanie osiowe [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
19	30	5,5	10	30	0,9	95	40	0,68	40	3640019000
25	35	5	10	30	0,9	125	40	0,81	40	3640025000
28	-	4,5	10	30	0,8	-	40	1,1	-	8360028000
32	43	5,5	10	30	0,9	160	40	1	40	3640032000
38	50	6	10	30	0,9	190	40	1,3	40	3640038000
40	52	6	10	30	0,9	200	40	1,35	40	3640040000
51	64	6,5	10	30	0,9	210	40	1,74	40	3640050000
60	73	6,5	10	30	0,9	240	40	2,26	40	3640060000
63	79	8	10	30	0,9	260	40	2,5	40	3640063000
76	90	7	10	30	0,9	310	40	2,92	20, 40	3640075000
80	95	7,5	10	30	0,9	320	40	3,3	40	3640080000
90	105	7,5	10	30	0,9	360	40	3,67	40	3640090000
102	116	7	10	30	0,9	410	40	3,96	10, 20, 40	3640100000
110	126	8	10	30	0,9	440	20	4,9	20	3640110000
127	144	8,5	10	30	0,9	510	20	6	20	3640125000
152	170	9	10	30	0,9	760	20	7,95	20	3640150000
203	224	10,5	6	18	0,9	1,015	6	12,6	5, 6	3640200000
254	275	10,5	6	18	0,9	1,27	6	16,5	5, 6	3640250000
305	326	10,5	6	18	0,9	1,83	3	21,5	3, 5	3640300000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższemu obciążeniu. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-na-scieranie/heduflex/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.