


CHEMOODPORNE

INDUCORD Glasfiber

Wysokotemperaturowy wąż tłoczny ze wzmocnieniem z włókna szklanego

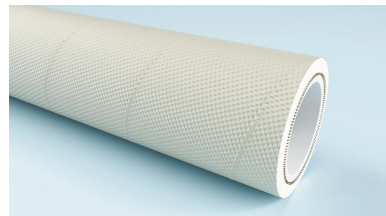

INDUCORD Fibreglass to wysokotemperaturowy wąż tłoczny ze wzmocnieniem z włókna szklanego, do gorących mediów o temperaturze do 200°C. Zbudowany z myślą o zastosowaniach chemicznych, petrochemicznych i przemysłowych zastosowaniach wysokotemperaturowych.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -30°C do +200°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport chemikaliów i rozpuszczalników
- Dystrybucja oleju i benzyny
- Cumowanie i bunkrowanie w żegludze
- Odlewnictwo metali i procesy wysokotemperaturowe
- Sprężone powietrze i doprowadzanie powietrza
- Transport wody i szlamu
- Natryskiwanie przemysłowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma ze wzmocnieniem z włókna szklanego
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Guma ze wzmocnieniem z włókna szklanego
Materiał spirali	Textile / steel reinforcement
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +200°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+200°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3760

Normy i zgodność

EN 12115 (węże chemiczne), EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS, iso-7840, en-1761

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 10 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 13 mm do 76 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
13	25	6	20	60	110	40	0,48	40	3042013025
19	31	6	20	60	160	40	0,69	40	3042019031
25	39	7	20	60	200	40	0,96	40	3042025039
32	48	8	20	60	260	40	1,37	40	3042032048
38	58	10	20	60	310	40	1,95	40	3042038058
40	57	8,5	20	60	320	40	1,74	40	3042040057
42	60	9	20	60	340	40	1,94	40	3042042000
45	62	8,5	20	60	360	40	1,92	40	3042045062
50	70	10	20	60	400	40	2,55	40	3042050000
76	96	10	20	60	610	40	3,72	40	3042076096

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/inducord-glasfiber/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.