
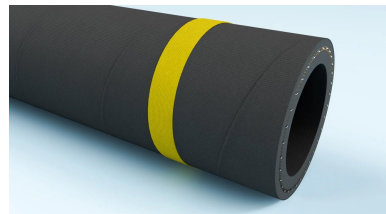


CHEMOODPORNE

INDUCORD TC

Przemysłowy wąż tłoczny typ C do chemikaliów o średnim obciążeniu

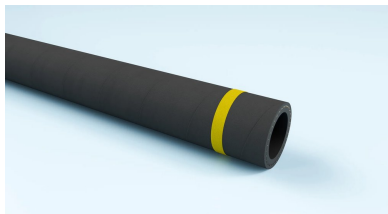

INDUCORD TC to uniwersalny przemysłowy wąż tłoczny (typ C) do chemikaliów, olejów i rozpuszczalników o średnim obciążeniu. Standardowe wzmocnienie tekstylne, wytrzymała ścianka gumowa.

Medium: Ciecz, Gaz

Temp: od -30°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport chemikaliów i rozpuszczalników
- Dystrybucja oleju i benzyny
- Cumowanie i bunkrowanie w żegludze
- Odlewnictwo metali i procesy wysokotemperaturowe
- Sprężone powietrze i doprowadzanie powietrza
- Transport wody i szlamu
- Natryskiwanie przemysłowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Guma ze wzmocnieniem tekstylnym
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Guma ze wzmocnieniem tekstylnym
Materiał spirali	Textile / steel reinforcement
Transportowane medium	Ciecz, Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3780

Normy i zgodność

EN 12115 (węże chemiczne), EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS, iso-7840, en-1761

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 38 mm do 51 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
38	54	8	20	60	304	60	1,45	60	3045038000
51	67	8	20	60	408	60	1,88	60	3045050000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/inducord-tc/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.