


WYSOKOTEMPERATUROWE

INDUCORD®

Odporny na ścieranie przemysłowy wąż wodny: do wody, szlamu i lekkich chemikaliów w rolnictwie i przemyśle

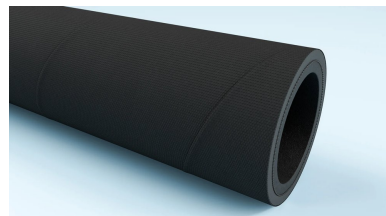

Odporny na ścieranie przemysłowy wąż do wody z gumy SBR (kaczuk butadienowo-styrenowy), zaprojektowany do transportu wody, szlamu i lekkich chemikaliów. Klasycznie stosowany w rolnictwie, akwakulturze, budownictwie i gospodarce odpadami. Ciśnienie robocze PN 10 bar i elastyczna konstrukcja sprawiają, że nadaje się zarówno do zastosowań stacjonarnych, jak i mobilnych, w których zwykły wąż PVC byłby zbyt delikatny.

Medium: Ciecz

Temp: od -20°C do +70°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Transport wody w rolnictwie i akwakulturze
- Pompy szlamowe i transport ścieków
- Instalacje nawadniające
- Gospodarka odpadami i ściekami
- Lekkie kwasy i chemikalia w procesach niskociśnieniowych
- Woda na placu budowy

Specyfikacja techniczna

Materiał	SBR (kautczuk styrenowo-butadienowy)
Kolor	Czarny rdzeń, czarna warstwa zewnętrzna
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia wewnętrzna SBR, nawijane pokrycie zewnętrzne SBR
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-20°C do +70°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+70°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3040

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 22 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 22 mm do 254 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
22	30	4	10	30	40	0,44	40	3040022000
25	35	5	10	30	40	0,64	40	3040025000
28	38	5	10	30	40	0,72	40	3040028000
32	43	5,5	10	30	40	0,91	40	3040032000
35	46	5,5	10	30	40	0,97	40	3040035000
38	50	6	10	30	40	1,16	40	3040038000
40	52	6	10	30	40	1,21	40	3040040000
42	54	6	10	30	40	1,27	40	3040042000
45	57	6	10	30	40	1,35	40	3040045000
48	60	6	10	30	40	1,43	40	3040048000
51	64	6,5	10	30	40	1,64	40	3040050000
60	73	6,5	10	30	40	1,6	40	3040060000
63,5	77,5	7	10	30	40	2,2	40	3040063000
76	90	7	10	30	40	2,5	40	3040075000
80	94	7	10	30	40	2,7	40	3040080000
90	104	7	10	30	40	3	40	3040090000
102	116	7	10	30	40	3,3	40	3040100000
110	126	8	10	30	20	4,1	20	3040110000
127	144	8,5	10	30	20	5	20	3040125000
152	170	9	10	30	20	6,3	20	3040150000
203	224	10,5	10	30	20	9,9	20	3040200000
254	275	10,5	10	30	10	12,2	10	3040250000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/wysoka-temperatura/inducord/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.