


CHEMOODPORNE

INDUFORM RL

Termoplastyczny wąż tłoczny RL (okrągły lekki) do pracy z chemikaliami

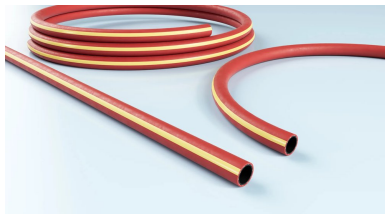

INDUFORM RL to lekki okrągły termoplastyczny wąż tłoczny do pracy z chemikaliami. Wyższa elastyczność i niższa masa niż w wariantcie RR, idealny do standardowych zastosowań chemicznych.

Medium: Ciecz, Granulat

Temp: od -20°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Obsługa chemikaliów
- Media korozyjne
- Zastosowania petrochemiczne
- Zastosowania farmaceutyczne i laboratoryjne
- Przemysłowa dystrybucja chemikaliów
- Specjalistyczne zastosowania transportowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Termoplast (mieszanka PE/PP)
Kolor	przezroczysty
Konstrukcja ścianki	Termoplast (mieszanka PE/PP) ze wzmocnieniem
Materiał spirali	Textile / steel reinforcement
Transportowane medium	Ciecz, Granulat
Zakres temperatur	−20°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3850

Normy i zgodność

EN 12115 (węże chemiczne), EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS, (WE) 1935/2004, FDA 21 CFR 177 (ogólne)

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 3 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 13 mm do 25 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
13	19	3	12	36	80	40	0,205	40	4130013000
19	26	3,5	12	36	110	40	0,34	40	4130019000
25	33	4	12	36	150	40	0,5	40	4130025000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/induform-rl/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.