
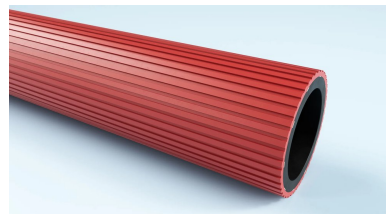


CHEMOODPORNE

INDUFORM RR

Termoplastyczny wąż tłoczny RR (okrągły wzmocniony) do wyższych obciążeń

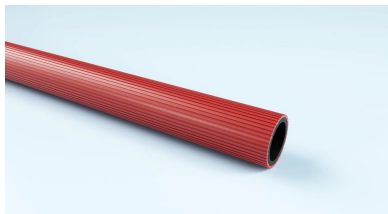

INDUFORM RR to wytrzymały okrągły termoplastyczny wąż tłoczny. Wyższa odporność na ciśnienie i większa odporność na zużycie mechaniczne niż w wariantcie RL, do wymagających zastosowań chemicznych i przemysłowych.

Medium: Ciecz, Granulat

Temp: od -20°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Obsługa chemikaliów
- Media korozyjne
- Zastosowania petrochemiczne
- Zastosowania farmaceutyczne i laboratoryjne
- Przemysłowa dystrybucja chemikaliów
- Specjalistyczne zastosowania transportowe

Specyfikacja techniczna

Materiał	Termoplast wzmocniony
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Wzmocniony termoplast, z dodatkowym wzmocnieniem
Materiał spirali	Textile / steel reinforcement
Transportowane medium	Ciecz, Granulat
Zakres temperatur	−20°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3860

Normy i zgodność

EN 12115 (węże chemiczne), EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS, (WE) 1935/2004, FDA 21 CFR 177 (ogólne)

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 4 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 13 mm do 32 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
13	19	3	10	30	80	100	0,205	40, 100	3000013000
19	26	3,5	10	30	110	100	0,34	40	3000019000
25	33	4	10	30	150	40	0,495	40	3000025000
32	44	6	10	30	180	40	0,975	40	3000032000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości ciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/odporne-chemicznie/induform-rr/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.