


TRUDNOPALNE

ISODUC ALU-PES 368 Anti-Bacterial

Antybakteryjny wąż HVAC do szpitali i laboratoriów

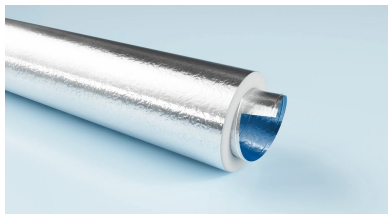

ISODUC ALU-PES 368 Anti-Bacterial to odmiana węża ALU-PES 368 poddana obróbce antybakteryjnej, udokumentowanej zgodnie z ISO 22196. Zaprojektowany do wentylacji w szpitalach, laboratoriach i innych środowiskach, w których należy unikać rozwoju mikroorganizmów na powierzchniach kanałów.

Medium: Gaz

Temp: od -30°C do +140°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Doprowadzanie i rozdział powietrza klimatyzowanego w budynkach i zakładach
- Odciąg powietrza procesowego, kuchennego i laboratoryjnego
- Izolacja termiczna wokół gorących mediów do 140°C (ALU-PES)
- Tłumienie akustyczne przy wentylatorach i agregatach chłodniczych
- Szybkie elastyczne połączenia między komponentami w ciasnych pomieszczeniach technicznych
- Modernizacje, w których atutem są wysoka elastyczność i niska masa
- Wentylacja morska i chłodzenie maszynowni

Specyfikacja techniczna

Materiał	Laminat aluminiowo-poliestrowy (ALU-PES) z wykończeniem antybakteryjnym
Kolor	srebrny (wykończenie antybakteryjne)
Konstrukcja ścianki	Laminat ze wzmocnieniem ze stali sprężynowej; obróbka powierzchni wg ISO 22196
Materiał spirali	Spring-steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +140°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+140°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3683501

Normy i zgodność

EN 13501-1 (palność), RoHS, REACH, iso-22196

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Nr katalogowy
76	76	10	36800763508
82	82	10	36800823508
102	102	10	36801023508
127	127	10	36801273508
152	152	10	36801523508
160	160	10	36801603508
180	180	10	36801803508
203	203	10	36802033508
254	254	10	36802543508
305	305	10	36803053508
315	315	10	36803153508
356	356	10	36803563508
406	406	10	36804063508
457	457	10	36804573508
508	508	10	36805083508
610	610	10	36806103508

Węże ISODUC to produkty wentylacyjne/niskociśnieniowe; wartości ciśnienia podawane są jako maksymalne ciśnienie H₂O w mmH₂O, a nie jako ciśnienie robocze w barach. Ściśliwość i maksymalna prędkość powietrza są określone przez producenta przy 20°C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/isoduc-alu-pes-368-anti-bacterial/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.