


TRUDNOPALNE

ISODUC ALU-PES 368 SE

Wzmocniony wariant ALU-PES o zwiększonej gęstości zwojów

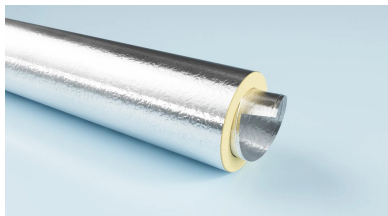

ISODUC ALU-PES 368 SE to wzmocniona odmiana węża ALU-PES 368 z gęstszym zwojem spirali, przeznaczona do wyższych wymagań w zakresie elastyczności i bardziej wymagających przebiegów z gięciem. Zachowuje klasyfikację ogniową i właściwości wysokotemperaturowe.

Medium: Gaz

Temp: od -30°C do +140°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Dprowadzanie i rozdział powietrza klimatyzowanego w budynkach i zakładach
- Odciąg powietrza procesowego, kuchennego i laboratoryjnego
- Izolacja termiczna wokół gorących mediów do 140°C (ALU-PES)
- Tłumienie akustyczne przy wentylatorach i agregatach chłodniczych
- Szybkie elastyczne połączenia między komponentami w ciasnych pomieszczeniach technicznych
- Modernizacje, w których atutem są wysoka elastyczność i niska masa
- Wentylacja morska i chłodzenie maszynowni

Specyfikacja techniczna

Materiał	Laminat aluminiowo-poliestrowy (ALU-PES) z gęstszym zwojem spirali
Kolor	srebrny
Konstrukcja ścianki	Laminat ze wzmocnieniem ze stali sprężynowej; wariant SE ma zmniejszony skok spirali
Materiał spirali	Spring-steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +140°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+140°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3683506

Normy i zgodność

EN 13501-1 (palność), RoHS, REACH

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Nr katalogowy
76	76	10	36800763507
82	82	10	36800823507
102	102	10	36801023507
127	127	10	36801273507
152	152	10	36801523507
160	160	10	36801603507
180	180	10	36801803507
203	203	10	36802033507
254	254	10	36802543507
305	305	10	36803053507
315	315	10	36803153507
356	356	10	36803563507
406	406	10	36804063507
457	457	10	36804573507
508	508	10	36805083507
610	610	10	36806103507

Węże ISODUC to produkty wentylacyjne/niskociśnieniowe; wartości ciśnienia podawane są jako maksymalne ciśnienie H₂O w mmH₂O, a nie jako ciśnienie robocze w barach. Ściśliwość i maksymalna prędkość powietrza są określone przez producenta przy 20°C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/isoduc-alu-pes-368-se/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.