


TRUDNOPALNE

ISODUC ALU-PES 368 Sound Insulation

Tłumiący dźwięk wąż HVAC do wentylatorów i agregatów chłodniczych

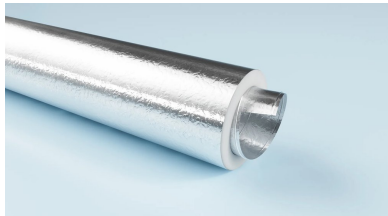

ISODUC ALU-PES 368 Sound Insulation łączy właściwości termiczne laminatu ALU-PES z tłumiącym rdzeniem izolacyjnym, który znacząco redukuje hałas od wentylatorów, agregatów chłodniczych i innych źródeł hałasu w instalacji wentylacyjnej.

Medium: Gaz

Temp: od -30°C do +140°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Doprrowadzanie i rozdział powietrza klimatyzowanego w budynkach i zakładach
- Odciąg powietrza procesowego, kuchennego i laboratoryjnego
- Izolacja termiczna wokół gorących mediów do 140°C (ALU-PES)
- Tłumienie akustyczne przy wentylatorach i agregatach chłodniczych
- Szybkie elastyczne połączenia między komponentami w ciasnych pomieszczeniach technicznych
- Modernizacje, w których atutem są wysoka elastyczność i niska masa
- Wentylacja morska i chłodzenie maszynowni

Specyfikacja techniczna

Materiał	Laminat ALU-PES ze zintegrowanym rdzeniem dźwiękochłonnym
Kolor	srebrny (z rdzeniem tłumiącym)
Konstrukcja ścianki	Zewnętrzna warstwa laminatu ze wzmocnieniem ze stali sprężynowej; wypełniacz tłumiący w ściance
Materiał spirali	Spring-steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +140°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+140°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3683504

Normy i zgodność

EN 13501-1 (palność), RoHS, REACH

Wymiary i zamawianie

Nr katalogowy

Węże ISODUC to produkty wentylacyjne/niskociśnieniowe; wartości ciśnienia podawane są jako maksymalne ciśnienie H₂O w mmH₂O, a nie jako ciśnienie robocze w barach. Ściśliwość i maksymalna prędkość powietrza są określone przez producenta przy 20°C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac	Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem
particulair.eu/vace	Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych
particulair.eu/life-science	Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych
particulair.eu/hardo	Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/isoduc-alu-pes-368-sound-insulation/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.