


TRUDNOPALNE

ISODUC ALU-PES 368

Wysoco elastyczny wąż HVAC z laminatu aluminiowo-poliestrowego

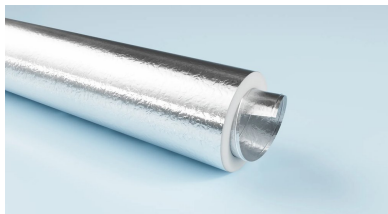

ISODUC ALU-PES 368 to wysoco elastyczny wąż klimatyzacyjny z laminatu aluminiowo-poliestrowego ze wzmocnieniem ze stali sprężynowej, zaprojektowany do izolacji termicznej i akustycznej do 140°C. Klasyfikacja ogniowa według EN 13501-1, klasa C-s1 d0.

Medium: Gaz

Temp: od -30°C do +140°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Doprrowadzanie i rozdział powietrza klimatyzowanego w budynkach i zakładach
- Odciąg powietrza procesowego, kuchennego i laboratoryjnego
- Izolacja termiczna wokół gorących mediów do 140°C (ALU-PES)
- Tłumienie akustyczne przy wentylatorach i agregatach chłodniczych
- Szybkie elastyczne połączenia między komponentami w ciasnych pomieszczeniach technicznych
- Modernizacje, w których atutem są wysoka elastyczność i niska masa
- Wentylacja morska i chłodzenie maszynowni

Specyfikacja techniczna

Materiał	Laminat aluminiowo-poliestrowy (ALU-PES)
Kolor	srebrny
Konstrukcja ścianki	Laminat ze wzmocnieniem ze stali sprężynowej wtopionym w ściankę
Materiał spirali	Spring-steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−30°C do +140°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+140°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3683505

Normy i zgodność

EN 13501-1 (palność), RoHS, REACH

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Nr katalogowy
76	61	10	36800763505
82	66	10	36800823505
102	82	10	36801023505
127	102	10	36801273505
152	122	10	36801523505
160	128	10	36801603505
180	144	10	36801803505
203	162	10	36802033505
254	203	10	36802543505
305	244	10	36803053505
315	252	10	36803153505
356	285	10	36803563505
406	325	10	36804063505
457	366	10	36804573505
508	406	10	36805083505
610	488	10	36806103505

Węże ISODUC to produkty wentylacyjne/niskociśnieniowe; wartości ciśnienia podawane są jako maksymalne ciśnienie H₂O w mmH₂O, a nie jako ciśnienie robocze w barach. Ściśliwość i maksymalna prędkość powietrza są określone przez producenta przy 20°C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/isoduc-alu-pes-368/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.