


TRUDNOPALNE

ISODUC PVC 368 Anti-Bacterial

Antybakteryjny wąż wentylacyjny PVC do standardowych instalacji HVAC

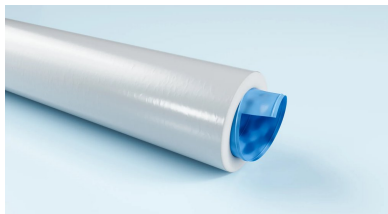

ISODUC PVC 368 Anti-Bacterial to ekonomiczna odmiana PVC z antybakteryjną obróbką powierzchni zgodnie z ISO 22196. Stosowana w standardowych zastosowaniach wentylacyjnych, w których należy unikać rozwoju bakterii na powierzchni kanału.

Medium: Gaz

Temp: od -10°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Doprowadzanie i rozdział powietrza klimatyzowanego w budynkach i zakładach
- Odciąg powietrza procesowego, kuchennego i laboratoryjnego
- Izolacja termiczna wokół gorących mediów do 140°C (ALU-PES)
- Tłumienie akustyczne przy wentylatorach i agregatach chłodniczych
- Szybkie elastyczne połączenia między komponentami w ciasnych pomieszczeniach technicznych
- Modernizacje, w których atutem są wysoka elastyczność i niska masa
- Wentylacja morska i chłodzenie maszynowni

Specyfikacja techniczna

Materiał	Laminat PVC z wykończeniem antybakteryjnym
Kolor	jasny (wykończenie antybakteryjne)
Konstrukcja ścianki	Laminat PVC ze wzmocnieniem ze stali sprężynowej; obróbka powierzchni wg ISO 22196
Materiał spirali	Spring-steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−10°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3683501

Normy i zgodność

EN 13501-1 (palność), RoHS, REACH, iso-22196

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
76	61	10	0,25	36800763501
82	66	10	0,28	36800823501
102	82	10	0,31	36801023501
127	102	10	0,37	36801273501
152	122	10	0,45	36801523501
160	128	10	0,47	36801603501
180	144	10	0,52	36801803501
203	162	10	0,62	36802033501
254	203	10	0,78	36802543501
305	244	10	0,92	36803053501
315	252	10	0,88	36803153501
365	285	10	1	36803563501
406	325	10	1,12	36804063501
457	366	10	1,33	36804573501
508	406	10	1,48	36805083501
610	488	10	1,77	36806103501

Węże ISODUC to produkty wentylacyjne/niskociśnieniowe; wartości ciśnienia podawane są jako maksymalne ciśnienie H₂O w mmH₂O, a nie jako ciśnienie robocze w barach. Ściśliwość i maksymalna prędkość powietrza są określone przez producenta przy 20°C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/isoduc-pvc-368-anti-bacterial/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.