
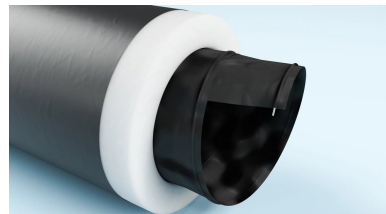


TRUDNOPALNE

ISODUC PVC 368 Black

Czarny wąż wentylacyjny PVC do instalacji widocznych

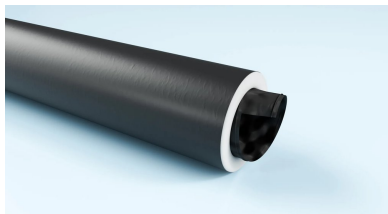

ISODUC PVC 368 Black to czarna odmiana węża PVC 368, wybierana tam, gdzie wąż jest widoczny w instalacji i preferowany jest dyskretny kolor. Zachowuje klasyfikację ogniową i ściśliwość 6:1.

Medium: Gaz

Temp: od -10°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Doprowadzanie i rozdział powietrza klimatyzowanego w budynkach i zakładach
- Odciąg powietrza procesowego, kuchennego i laboratoryjnego
- Izolacja termiczna wokół gorących mediów do 140°C (ALU-PES)
- Tłumienie akustyczne przy wentylatorach i agregatach chłodniczych
- Szybkie elastyczne połączenia między komponentami w ciasnych pomieszczeniach technicznych
- Modernizacje, w których atutem są wysoka elastyczność i niska masa
- Wentylacja morska i chłodzenie maszynowni

Specyfikacja techniczna

Materiał	Laminat PVC
Kolor	czarny
Konstrukcja ścianki	Laminat PVC ze wzmocnieniem ze stali sprężynowej wtopionym w ściankę
Materiał spirali	Spring-steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−10°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3683503

Normy i zgodność

EN 13501-1 (palność), RoHS, REACH

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
76	61	10	0,25	36800763503
82	66	10	0,28	36800823503
102	82	10	0,31	36801023503
127	102,6	10	0,37	36801273503
152	122	10	0,45	36801523503
160	128	10	0,47	36801603503
180	144	10	0,52	36801803503
203	162	10	0,62	36802033503
254	203	10	0,78	36802543503
305	244	10	0,92	36803053503
315	252	10	0,88	36803153503
356	285	10	1	36803563503
406	325	10	1,12	36804063503
457	366	10	1,33	36804573503
508	406	10	1,48	36805083503
610	488	10	1,77	36806103503

Węże ISODUC to produkty wentylacyjne/niskociśnieniowe; wartości ciśnienia podawane są jako maksymalne ciśnienie H₂O w mmH₂O, a nie jako ciśnienie robocze w barach. Ściśliwość i maksymalna prędkość powietrza są określone przez producenta przy 20°C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/isoduc-pvc-368-black/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.