
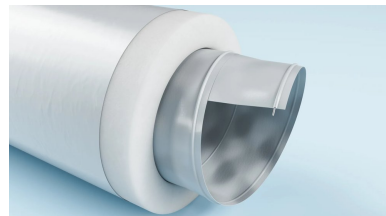


TRUDNOPALNE

ISODUC PVC 368 Grey

Szary wąż wentylacyjny PVC: klasyczny kolor HVAC

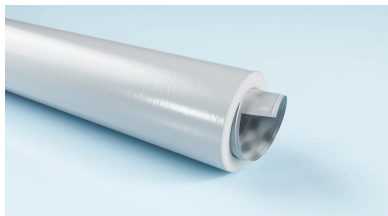

ISODUC PVC 368 Grey to klasyczna szara odmiana PVC do standardowych instalacji wentylacyjnych w biurach, obiektach handlowych, fabrykach i budynkach instytucjonalnych. Z klasyfikacją ogniową i wysoce elastyczna.

Medium: Gaz

Temp: od -10°C do +80°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Doprrowadzanie i rozdział powietrza klimatyzowanego w budynkach i zakładach
- Odciąg powietrza procesowego, kuchennego i laboratoryjnego
- Izolacja termiczna wokół gorących mediów do 140°C (ALU-PES)
- Tłumienie akustyczne przy wentylatorach i agregatach chłodniczych
- Szybkie elastyczne połączenia między komponentami w ciasnych pomieszczeniach technicznych
- Modernizacje, w których atutem są wysoka elastyczność i niska masa
- Wentylacja morska i chłodzenie maszynowni

Specyfikacja techniczna

Materiał	Laminat PVC
Kolor	szary
Konstrukcja ścianki	Laminat PVC ze wzmocnieniem ze stali sprężynowej wtopionym w ściankę
Materiał spirali	Spring-steel wire
Transportowane medium	Gaz
Zakres temperatur	−10°C do +80°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+80°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	3683502

Normy i zgodność

EN 13501-1 (palność), RoHS, REACH

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 16 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 76 mm do 610 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Nr katalogowy
76	46	10	0,25	36800763500
82	49	10	0,28	36800823500
102	61	10	0,31	36801023500
127	76	10	0,37	36801273500
152	91	10	0,45	36801523500
160	96	10	0,47	36801603500
180	108	10	0,52	36801803500
203	122	10	0,62	36802033500
254	152	10	0,48	36802543500
305	183	10	0,92	36803053500
315	189	10	0,88	36803153500
356	214	10	1	36803563500
406	244	10	1,12	36804063500
457	274	10	1,33	36804573500
508	305	10	1,48	36805083500
610	366	10	1,77	36806103500

Węże ISODUC to produkty wentylacyjne/niskociśnieniowe; wartości ciśnienia podawane są jako maksymalne ciśnienie H₂O w mmH₂O, a nie jako ciśnienie robocze w barach. Ściśliwość i maksymalna prędkość powietrza są określone przez producenta przy 20°C. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/trudnopalne/isoduc-pvc-368-grey/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.