
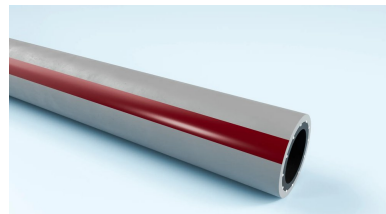
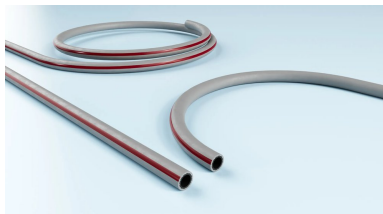


WĘŻE DO CIECZY

LAVAFORM/EXTRA

Termoplastyczny wąż wodny do zastosowań z gorącą wodą w pralkach i pompach

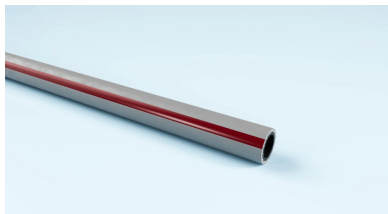

LAVAFORM/EXTRA to wariant węża LAVAFORM przeznaczony do ciepłej wody. Ta sama konstrukcja TPE i ta sama klasa ciśnienia (ciśnienie robocze 30 bar), ale z odpornością temperaturową do 95°C. Czerwony pasek wzdłużny identyfikuje wariant do ciepłej wody w instalacjach, w których kilka równoległych węży biegnie obok siebie.

Medium: Ciecz

Temp: od -20°C do +95°C

☐ Cięcie na wymiar

ZASTOSOWANIA

- Doprrowadzanie gorącej wody w zmywarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych
- Pralnie przemysłowe z cyklami higienicznymi
- Wyposażenie kuchni przemysłowych z pompami gorącej wody
- Obiegi pomp ze zmianami temperatury
- Podłączenia HVAC w instalacjach gorącej wody przy umiarkowanych ciśnieniach

Specyfikacja techniczna

Materiał	Elastomer termoplastyczny (TPE)
Kolor	szary z czerwonym paskiem wzdłużnym
Konstrukcja ścianki	Gładka powierzchnia zewnętrzna, gładka wewnętrzna ze wzmocnieniem tkaniną
Transportowane medium	Ciecz
Zakres temperatur	-20°C do +95°C
Krótkotrwała wartość szczytowa	+95°C
Cięcie na wymiar	Tak
SKU producenta	4012

Normy i zgodność

EN ISO 1307:2008, REACH, RoHS

Wymiary i zamawianie

Wąż jest dostępny w 2 rozmiarach standardowych, od średnicy wewnętrznej 10 mm do 13 mm. Każdy rozmiar ma własny numer katalogowy. Standardowa długość rolki to zwykle 10 m, a wąż może być przycięty na wymiar.

Ø wewn. [mm]	Ø zewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Ciśnienie robocze DIN 26057, wydłużenie 10% [bar]	Ciśnienie rozrywa- jące [bar]	Maks. długość [m]	Masa [kg/m]	Rolka [m]	Nr katalogowy
10	17	3,5	30	90	40	0,2	40	4012010000
13	20	3,5	30	90	40	0,25	40	4012013000

Pola bez wartości (oznaczone myślnikiem) nie są wyszczególnione w karcie technicznej producenta. Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na zapytanie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.

Inne serwisy internetowe Particulair

Tworzymy specjalistyczne serwisy internetowe dla branż o krytycznych wymaganiach. Każdy serwis zawiera szczegółowe dane produktowe, dokumentację i fachowe doradztwo w swojej dziedzinie.

particulair.eu/ex-vac

Odkurzacze ATEX i ACD do stref zagrożonych wybuchem

particulair.eu/vace

Ssawki i akcesoria do środowisk krytycznych

particulair.eu/life-science

Odkurzacze dla farmacji i pomieszczeń czystych

particulair.eu/hardo

Elektryczne urządzenia Ex w wykonaniu przeciwwybuchowym

Kontakt i doradztwo

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Dania
CVR: 34129894

Telefon: +48 882 445 457
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Strona produktu: particulair.eu/flexcore/pl/weze-do-cieczy/lavaform-extra/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Niniejsza karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie danych produktowych Particulair. Wszystkie specyfikacje pochodzą z karty technicznej producenta i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny i dostępność podajemy na zapytanie.